

ERRP

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

โครงสร้างปั๊มทำจากพลาสติกที่แข็งแรง,
ERRP(Economical Retail Refrigeration Pump)
มีน้ำหนักเบา และมีตัวกรองเศษของเสียที่หล่น
ละลายน้ำแข็งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปริมาณการไหลสูงสุด 225 ลิตร/ชั่วโมง




แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 35 เมตร
(อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- ตัวเลือกทางน้ำเข้าด้านบนหรือด้านข้าง
- ง่ายต่อการทำความสะอาดและถือ
- มีตัวกรองจับเศษของเสียที่หล่น
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย


ความเหมาะสม

- ใช้เครื่องทำความเย็นตู้เย็น; ตู้แช่เย็น; ตู้แช่แข็ง
- ✓เหมาะสำหรับ...เครื่องทำความเย็นแบบช่องเดียวและหลายช่อง

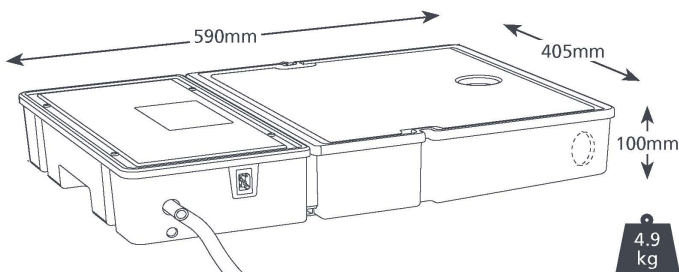

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	225L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	35m
ความจุถัง	11L
ระดับเสียง@1m	60dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
การทำงาน	Non Continuous
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	n/a
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	50mm in, 10mm out
IP Protection	IP24
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	n/a

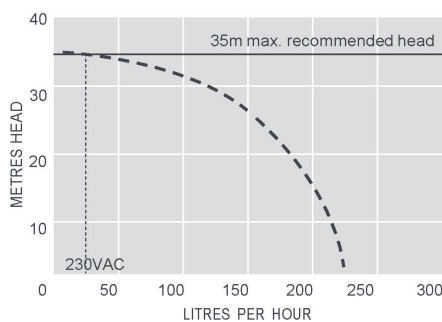

รหัสสินค้า

ERRP – top inlet	FP2318
ERRP – side inlet	FP2320

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 3/8" (10mm)	AX5101
StayClean Strips	FP1248

สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ
ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

- ERRP pump • 2m Plug & play power cable
- 1 1/2" BSP connector (for 40mm ID waste pipe)* • Install manual

ดูคู่มือได้ที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com