

Standard

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ทำงานด้วยสัญญาณอากาศเย็นของเครื่องปรับอากาศ, แบบมาตรฐานแบบหมุนรีด กำหนดมาตรฐานเพื่อความน่าเชื่อถือ, ทางเลือกติดตั้งระยะไกลซึ่งหมายความว่าในอนาคตจะลดการบำรุงรักษาน้อยลง



ปริมาณการไหลสูงสุด 6.5 ลิตร/ชั่วโมง





แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 12 เมตร (อัตราการไหล 6.5 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- ทำงานโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ. ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 8.5kW / 29,000 Btu/h
- สามารถติดตั้งจากระยะไกลได้
- ปั๊มน้ำที่สกปรกปนเปื้อนได้
- สามารถทำงานแบบไม่มีน้ำได้

ความเหมาะสม


- ใช้กับเครื่องทำความเย็นท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบแยกส่วนผนังสูง
- เหมาะกับ... การทำงานของสัญญาณหน่วยทำความเย็น 230V



1.35 kg

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	6.5L/h @ 12m head
แรงส่งน้ำสูงสุด	12m
ระยะห่างของปั๊ม	3m
ระดับเสียง@1m	47dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.2A, 50-60Hz
การทำงาน	0.2A Continuously
ประเภท	I appliance
ใช้กับยูนิตสูงสุด	8.5kW / 29,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อเข้า/ออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	n/a
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	✓

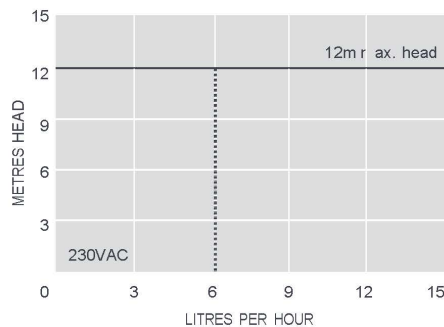

รหัสสินค้า

Standard

FP2081/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Peri Spare Tube Kit	FP1282
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038

สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

- pump • 2m Plug & play power cable
- Wall mounted bracket • Fixing kit
- Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com