



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Mechanical

ปั๊มกำลังน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ปั๊ม peristaltic พร้อมสวิตช์ลากลอยด้วยกัน.
เพียงวางตำแหน่งอ่างเก็บน้ำระยะไกล (สวิตช์ลากลอย)
ในถาดคอนเดนเสทหรือยึดเข้ากับจุดต่อท่อระบายน้ำ
(ขึ้นอยู่กับอ่างเก็บน้ำที่เลือก)
มีรุ่นที่แข็งแรงเมื่อปั๊มเสีย P/N FP2079



ปริมาณการไหลสูงสุด 6.5 ลิตร/ชั่วโมง






แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 12 เมตร
(อัตราการไหล 6.5 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- ทำงานด้วยสวิตช์ลากลอย
- สามารถติดตั้งจากระยะไกลได้
- มีอ่างเก็บน้ำรองได้น้ำ

ความเหมาะสม


- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 8.5kW / 29,000 Btu/h
- ใช้กับเครื่องทำความเย็นท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบแยกส่วนผนังสูง



1.7 kg

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	6.5L/h @ 12m head
แรงส่งน้ำสูงสุด	12m
ระยะห่างของปั๊ม	3m
ระดับเสียง@1m	47dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.2A, 50/60Hz
การทำงาน	Continuously
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	8.5kW / 29,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	FP2078 n/a, FP 2079 ✓
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	✓

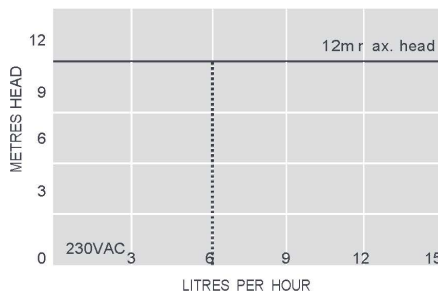

LITRES PER HOUR

รหัสสินค้า

Mechanical	FP2078
Mechanical with alarm	FP2079

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Peri Spare Tube Kit	FP1282
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack	FP2038
Adaptor	



สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ
ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Mechanical pump • 2m Plug & play power cable • Reservoir • Reservoir lid with 3m Float switch cable • Submersible reservoir • Wall mounted bracket • Fixing kit • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

- ▶ ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
- ▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com Page 22