



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น




เครื่องทำความร้อน



Hi-Lift 1L & 2L

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ปั๊มน้ำหมุนรีดหนึ่งเดียวในโลก มีประสิทธิภาพแรงส่งสูง
และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบ



ปริมาณการไหลสูงสุด 11 ลิตร/ชั่วโมง





แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 12 เมตร
(อัตราการไหล 11 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- แรงส่งน้ำสูง
- ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- มีตัวบอกระดับในตัว


ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 14kW / 47,000Btu/h
- ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือก, แบบฝังเพดาน, ตู้แช่, ห้องเย็น

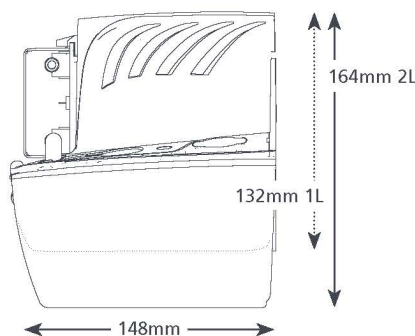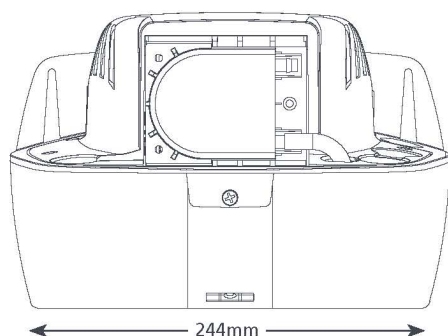

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	11L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	12m
ความจุถัง	1L & 2L
ระดับเสียง@1m	51dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.4A, 50/60Hz
การทำงาน	Continuously
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	14kW / 47,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	x3 25mm in, 6mm out
IP Protection	IP20
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	n/a

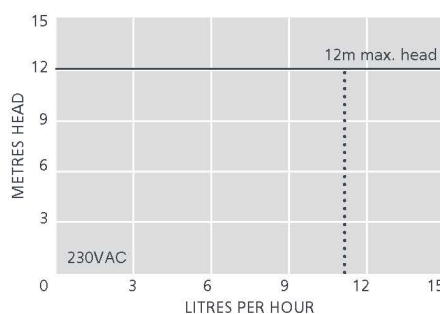

รหัสสินค้า

Hi-lift 1L	FP2099/2
Hi-lift 2L	FP2071/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Tank pump connector 16mm-21mm	FP2011
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5110

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ
ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Hi-lift 1L or 2L pump	• 2m Plug & play power cable	• Fixing kit	• Install manual
-----------------------	------------------------------	--------------	------------------

ดูรายละเอียดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com Page 15