

SPECTROLINE®

น้ำยาหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว 2 IN 1

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย อย่างเป็นทางการโดยผู้ผลิต



S-M สำหรับระบบ AC&R
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง



สอบถามเพิ่มเติม



**Reusable
Injector Assembly**

**3.5
TONS
OF COOLING**

**Increased System
Treatment Capacity**



SPE-EZDSK-CS



SPE-EZDS-CS



SPE-GSDS-CS

System Additives

Fluorescent Dye with Sealant

PRODUCTS

P/N: SPE-EZDSK-CS

GLO SEAL EZ-JECT™ DYE INJECTION KIT

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว รุ่น SPE-EZDS
- ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.) ต่อหลอด
- น้ำยา 1 หลอดใช้ได้กับระบบทำความเย็นขนาดสูงสุด 3.5 ตัน
- ในชุดสำหรับขนาดสูงสุด 7 ตัน
- สูตรน้ำยาชนิดพิเศษเกรด OEM แบบ 2-In-1
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์
- ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

ในชุดประกอบด้วย

- SPE-EZDS น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว 2 หลอด
- RP-EZ-50 หัวฉีดสำหรับเติมน้ำยาเข้าระบบ
- RP-EZ-25 สายต่อสำหรับเติมน้ำยาเข้าระบบ 8 In (20 cm)
- RP-AD-410a อะแดปเตอร์สำหรับสารทำความเย็น 410a

การนำไปใช้งาน

- ใช้ตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- **ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย**
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- หารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับ **ระบบทำความเย็นสูงสุด 3.5 ตัน หรือ 12.3 กิโลวัตต์ (ต่อหลอด)**
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 3.5 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาหารอยรั่ว
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป



Fluorescent Dye with Sealant

P/N: SPE-EZDSK-CS

GLO SEAL EZ-JECT™ DYE INJECTION KIT


การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคต น้ำยาจะทำงานปิดรอยรั่ว
- หากรอยรั่วที่มีขนาดใหญ่เกิน 0.5 มม. จะสามารถมองเห็นรอยรั่วได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมาตรงรอยรั่ว แนะนำใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการซ่อมรั่ว



การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น ด้วยชุดอุปกรณ์หัดฉีด

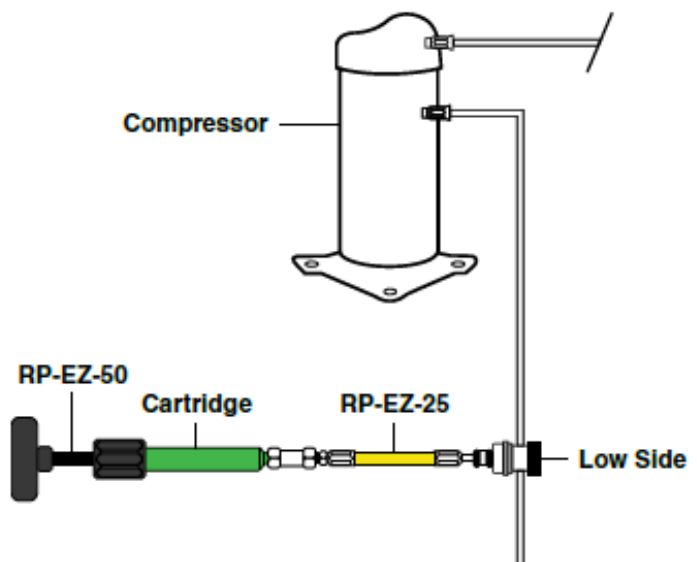

Fluorescent Dye with Sealant

P/N: SPE-EZDS-CS GLO SEAL EZ-JECT™ CARTRIDGE

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว รุ่น SPE-EZDS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)
- สูตรน้ำยาชนิดพิเศษเกรด OEM แบบ 2-in-1
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

การนำไปใช้งาน

- ใช้ตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย
- เหมาะสำหรับ ระบบทำความเย็นสูงสุด 3.5 ตัน หรือ 12.3 กิโลวัตต์
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- หารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 3.5 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาหารอยรั่ว
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป




การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบัน และในอนาคต น้ำยาก็จะทำงานปิดรอยรั่ว
- หากรอยรั่วที่มีขนาดใหญ่เกิน 0.5 มม. จะสามารถมองเห็นรอยรั่วได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมาตรงรอยรั่ว แนะนำให้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการซ่อมรั่ว

การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น ด้วยชุดอุปกรณ์หัดฉีด

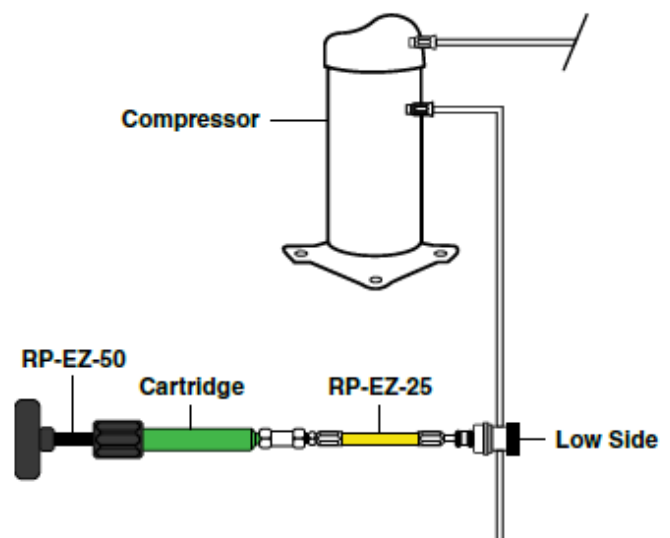

Fluorescent Dye with Sealant

P/N: SPE-GSDS-CS GLO SEAL STICK CAPSULE

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว รุ่น SPE-GSDS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)
- สูตรน้ำยาชนิดพิเศษเกรด OEM แบบ 2-In-1
- ไม่ทำให้จุดดันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

การนำไปใช้งาน

- ใช้ตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย
- เหมาะสำหรับ ระบบทำความเย็นสูงสุด 3.5 ตัน หรือ 12.3 กิโลวัตต์
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- หารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 3.5 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาหารอยรั่ว




การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคต น้ำยา ก็จะทำงานปิดรอยรั่ว หากรอยรั่วที่มีขนาดใหญ่เกิน 0.5 มม. จะสามารถมองเห็นรอยรั่วได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมาตรงรอยรั่ว แนะนำให้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการซ่อมรั่ว

การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- เติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบด้วยแรงดันของสารทำความเย็น โดยใช้สายต่อสำหรับเติมน้ำยา ขนาด 8 นิ้ว (20 ซม.) และเกจวัดแรงดัน

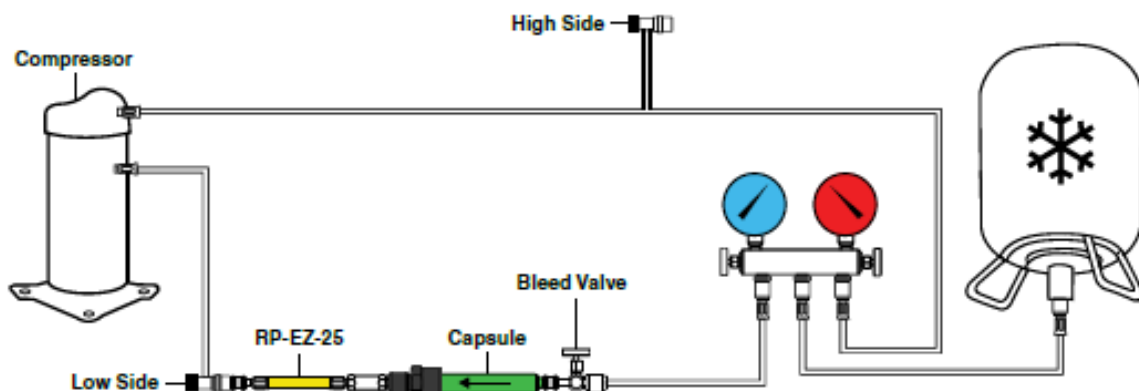

GLOSEAL™

น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่ว 2 IN 1

Fluorescent Dye with Sealant



Premium Dye + Sealant

**OEM
GRADE**

Fluorescent Dye



Non-Polymer Sealant

UP
TO **450**
PSI

Overcomes System Pressure



Authorized Distributor APL ASIA CO.,LTD.

11/129-132 M.5 Klong 2 Lamlukka Rd.
Kookut, Lamlukka, Pathumtani, Thailand 12130
Tel: 02-995 4461-3 E-mail: sales@apl-asia.com

Line Official



Website



Location

