

SPECTROLINE®



น้ำยาอุดรอยรั่วระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย อย่างเป็นทางการโดยผู้ผลิต

S-M สำหรับระบบ AC&R
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง



SAFE, NON-POLYMER
Oil-Soluble Formula

UP TO 450
PSI

Works in all AC&R
systems, overcomes
system pressure

4
TONS
OF COOLING

System Treatment
Capacity

COOLSEAL™ (Patented)
A/C Leak Sealer



System Additives



CS-100CS



CS-1CS



CS-3CS

PRODUCTS

P/N: CS-100CS

COOL SEAL™ EZ-JECT™ INJECTION KIT

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาอุดรอยรั่ว รุ่น CS-1
- ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.) ต่อหลอด
- น้ำยา 1 หลอดใช้ได้กับระบบทำความเย็นขนาดสูงสุด 4 ตัน
- **ในชุดสำหรับขนาดสูงสุด 8 ตัน**
- สูตรน้ำยาชนิดไม่ผสมโพลีเมอร์
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์
- ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

ในชุดประกอบด้วย

- CS-1 น้ำยาอุดรอยรั่ว 2 หลอด
- RP-EZ-50 หัวฉีดสำหรับเติมน้ำยาเข้าระบบ
- RP-EZ-25 สายต่อสำหรับเติมน้ำยาเข้าระบบ 8 In (20 cm)
- RP-AD-410a อะแดปเตอร์สำหรับสารทำความเย็น 410a



การนำไปใช้งาน


- ใช้อุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- **ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย**
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- เหมาะสำหรับ **ระบบทำความเย็นสูงสุด 4 ตัน หรือ 14.1 กิโลวัตต์ (ต่อหลอด)**
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 4 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาอุดรอยรั่ว
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป

P/N: CS-100CS

COOL SEAL™ EZ-JECT™ INJECTION KIT


การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน
- เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคตน้ำยาก็จะทำงานปิดรอยรั่ว
- สามารถปิดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 mm ได้อย่างถาวร

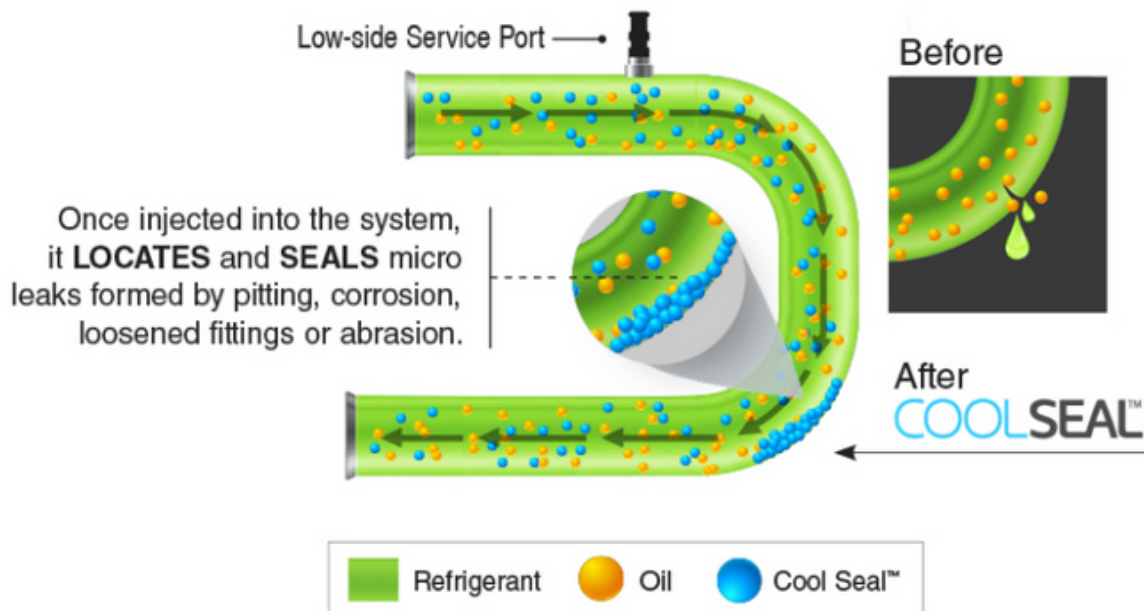

การเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบทำความเย็นด้วยชุดอุปกรณ์หัดฉีด

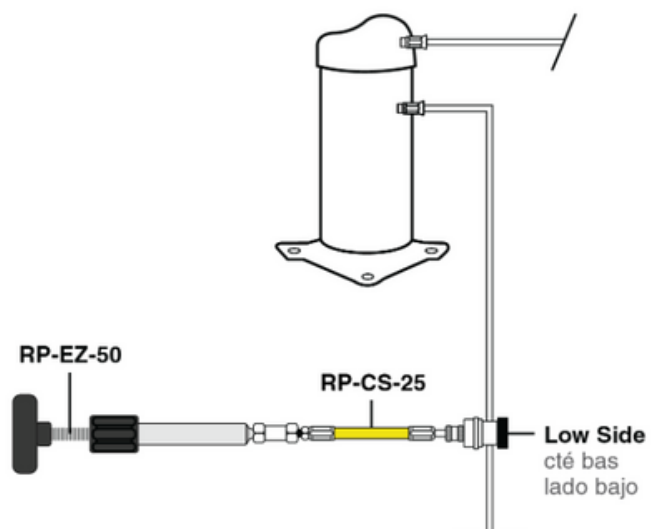

P/N: CS-1CS

COOL SEAL™ EZ-JECT™ CARTRIDGE

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาอุดรอยรั่ว รุ่น CS-1CS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)
- สูตรน้ำยาชนิดไม่ผสมโพลีเมอร์
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

การนำไปใช้งาน

- ใช้อุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- **ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย**
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- เหมาะสำหรับ **ระบบทำความเย็นสูงสุด 4 ตัน หรือ 14.1 กิโลวัตต์ (ต่อหลอด)**
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 4 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาอุดรอยรั่ว
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป




การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน
- เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคตน้ำยาก็จะทำงานปิดรอยรั่ว
- สามารถปิดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 mm ได้อย่างถาวร

การเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น ด้วยชุดอุปกรณ์หัดฉีด

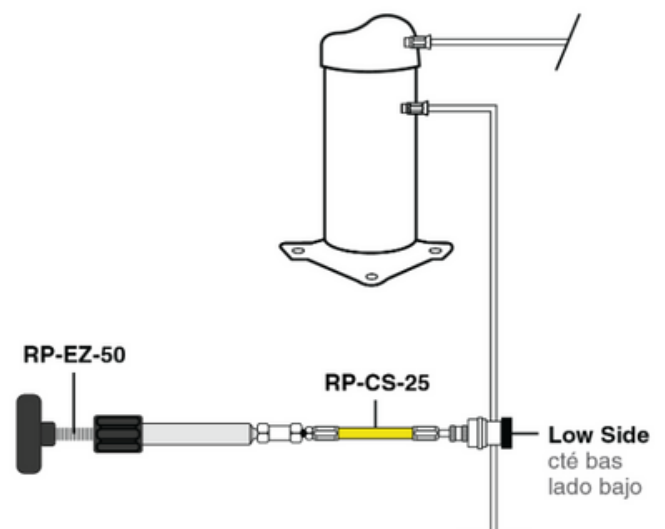

P/N: CS-3CS

COOL SEAL™ STICK CAPSULE

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาอุดรอยรั่ว รุ่น CS-3CS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)
- สูตรน้ำยาชนิดไม่ผสมโพลีเมอร์
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

การนำไปใช้งาน


- ใช้อุดรอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่
- ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย
- สามารถอุดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 มม. ได้อย่างถาวร
- เหมาะสำหรับ ระบบทำความเย็นสูงสุด 4 ตัน หรือ 14.1 กิโลวัตต์
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 4 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาอุดรอยรั่ว

การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน
- เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคตน้ำยาก็จะทำงานปิดรอยรั่ว
- สามารถปิดรอยรั่วได้ขนาดถึง 0.5 mm ได้อย่างถาวร

การเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- เติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบด้วยแรงดันของสารทำความเย็น โดยใช้สายต่อสำหรับเติมน้ำยา ขนาด 8 นิ้ว (20 ซม.) และเกจวัดแรงดัน

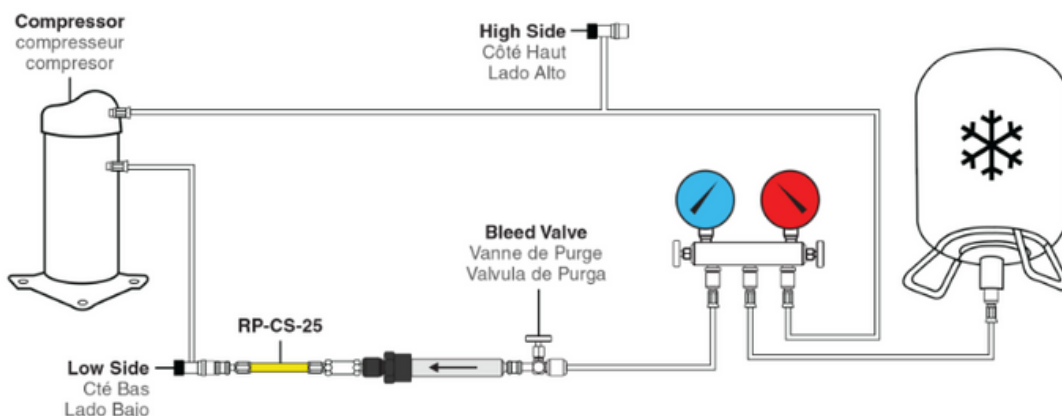

COOLSEAL™ (Patented)

A/C Leak Sealer

น้ำยาอุดรอยรั่วระบบทำความเย็น



SAFE, NON-POLYMER
Oil-Soluble Formula

UP TO 450 PSI

Works in all AC&R systems, overcomes system pressure


4 TONS
OF COOLING

System Treatment Capacity



S-M

Small-Medium
Sized AC&R Systems

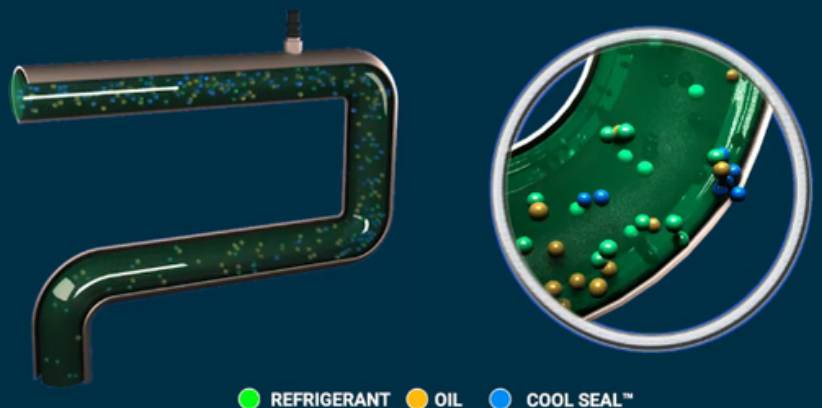

● REFRIGERANT ● OIL ● COOL SEAL™



Authorized Distributor APL ASIA CO.,LTD.

11/129-132 M.5 Klong 2 Lamlukka Rd.
Kookut, Lamlukka, Pathumtani, Thailand 12130
Tel: 02-995 4461-3 E-mail: sales@apl-asia.com

Line Official



Website



Location

