

eckerle

ใช้กับขนาดแอร์สูงสุด **10 kW | 34 000 Btu**

EE200

เสียงเงียบตั้งกับแอร์แบบแยกส่วนติดตั้ง



อัตราการไหล **20 l/h**
5,3 gal/h



แรงส่งน้ำสูงสุด **10**
32,8 ft



ระดับเสียง **19 db(A)** DIN EN 3744

Description รายละเอียด

- ปุ่มเมมเบรนเสียงรบกวนต่ำพร้อมสายไฟ 1.5 ม.
- วาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนกลับแบบบูรณาการ
- โครงสร้างแบบกะทัดรัด
- การออกแบบที่น่าดึงดูดใจ
- ผนังตกแต่งสไตส์เก๋ไก๋
- ติดตั้งง่าย


Advantages ข้อดี

- เสียงรบกวนและการใช้พลังงานต่ำ
- แรงดันไฟฟ้าหลายระดับ (100-240V, 50/60Hz)
- เป็นปั๊มที่บำรุงรักษาง่าย

Usage การใช้งาน

EE200 ออกแบบมาเพื่อกำจัดน้ำควบแน่นออกจากเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถติดตั้งปั๊มได้โดยตรงใต้เครื่องปรับอากาศด้านซ้ายหรือด้านขวา

Performance ประสิทธิภาพการทำงาน

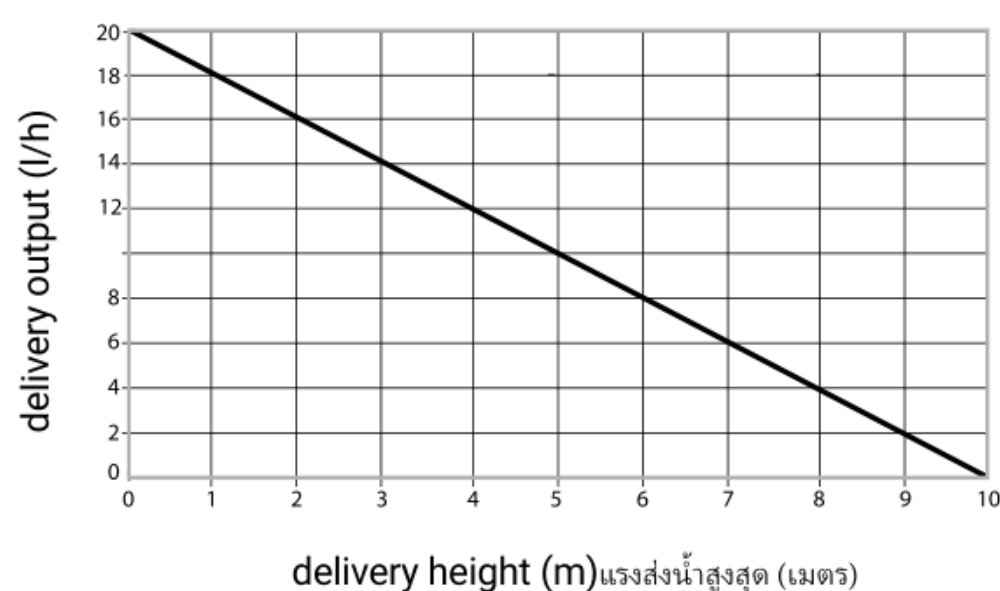



Inside the box ข้างในกล่อง

- ป้อน
- สกรู 4 ตัวและเดือย 2 ตัวสำหรับการยึด
- ข้อต่อท่อตรง
- ท่อซิลิโคน



Technical data ข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดสูงสุดถึง [kW]10 34000Btu

ชนิดของปั๊ม

Membrane pump
เมมเบรนปั๊ม

แหล่งพลังงานไฟฟ้า

100-240V, 50/60Hz

อัตราการใช้พลังงาน [W]

Operation: 4 | Standby: 1,5
การทำงาน สแตนด์บาย

อัตราการไหลสูงสุด [ลิตร/ชม.]

20

แรงส่งน้ำสูงสุด [ม.]

10

ชุดปั๊ม กว้าง X ยาว X สูง [มม.]

315 x 54 x 43

สวิตช์แจ้งเตือน

100-240V, 5A
NC normally closed

ท่อแรงดัน [มม.]

6 x 1,5



Installation video:



SCAN ME



Authorized Distributor
APL ASIA CO., LTD.

11/129-132 Moo.5 Lamlukka Rd., T.Kookut, A.Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand.

TEL. 0-2995-4461-3, FAX. 0-2995-4464

www.apl-asia.com

EMAIL : sales@apl-asia.com

LINE@ : @APL-ASIA