



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Universal

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ยอดขายสูงสุดของปั๊ม Universal ทำงานโดยใช้ตัวเซนเซอร์อุณหภูมิ 2 ตัว เคลื่อนไหวหมุนรีดแบบโรตารีสร้างแรงกดดันแบบต่อเนื่อง สามารถวางห่างจากบริเวณที่ต้องการได้ถึง 3 เมตร โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน



ปริมาณการไหลสูงสุด 6.5 ลิตร/ชั่วโมง





แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 12 เมตร
(อัตราการไหล 6.5 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- ทำงานโดยใช้เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ
- สามารถติดตั้งจากระยะไกลได้
- สามารถปั๊มน้ำที่สกปรกปนเปื้อนได้
- สามารถทำงานแบบไม่มีน้ำได้

ความเหมาะสม


- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 8.5kW / 29,000 Btu/h
 - ใช้กับเครื่องทำความเย็นที่ส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบแยกส่วนผนังสูง
- ✓ **เหมาะสำหรับ...** บริเวณที่ควบคุมอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญ



1.35 kg

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	6.5L/h @ 12m head
แรงส่งน้ำสูงสุด	12m
ระยะห่างของปั๊ม	3m
ระดับเสียง@1m	47dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.2A, 50/60Hz
การทำงาน	Continuously
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	8.5kW / 29,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	n/a
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	✓

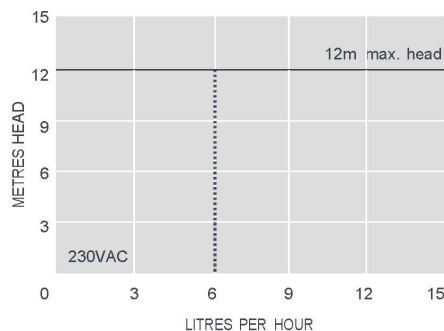

รหัสสินค้า

Universal

FP2082/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Peri Spare Tube Kit	FP1282
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038



สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีในกล่องพร้อมปั๊ม

pump • 3m (optional 8m) Plug & play power / sensor cable • Wall mounted bracket • Fixing kit • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

- ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
- ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com

Page 20