



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Mini Tank

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

Mini tank แบบใหม่สามารถติดตั้งกับผนัง, ติดตั้งกับพื้น, ในถาด

หรือแขวนอยู่บนแกนเหล็ก(Rod) M8/M10 มีขนาดกะทัดรัด

ใช้เทคโนโลยีแบบลูกสูบ, มีประสิทธิภาพสูง หลากหลายการทำงาน



ปริมาณการไหลสูงสุด 35 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 15 เมตร
(อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)




คุณสมบัติ

- ปั๊มติดตั้งได้ 4 วิธี
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถติดตั้งในถาดน้ำทิ้งได้
- ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

ความเหมาะสม


- ใช้ได้กับขนาดถึง 46kW / 157,000Btu/h
 - ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบฝังเพดาน
- เหมาะสำหรับ... ความคล่องตัวในการติดตั้ง

0.57 kg

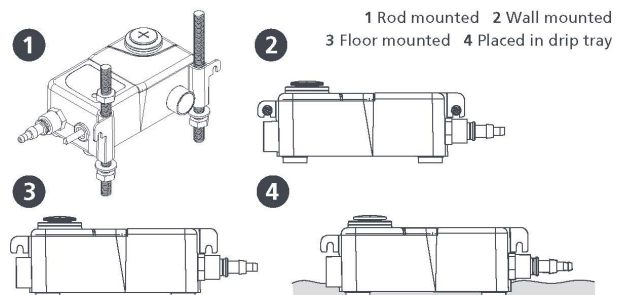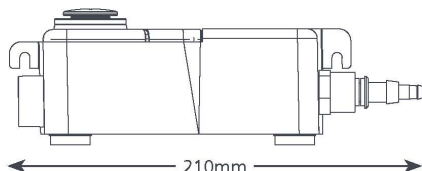

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	35L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	15m
ความจุถัง	0.24L
ระดับเสียง@1m	35dB(a)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.1A, 16W 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance ☐
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	46kW / 157,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F Inlets
ท่อน้ำเข้า	22mm, 12mm & 27mm
ท่อน้ำออก	6mm & 10mm
IP Protection	IP67
หน้าคอนแทค	3.0a Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

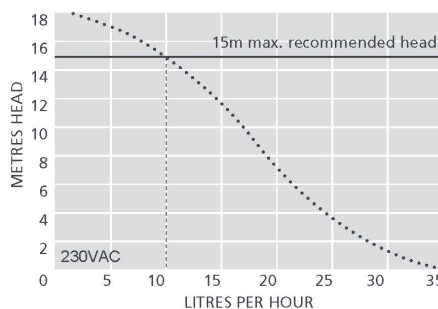

รหัสสินค้า

Mini Tank

FP1056/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Tank pump connector 16mm-21mm	FP2011
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5110

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

mini Tank pump (including hard wired 1.5m power cable) • x2 Rubber adaptors (21.5mm & 31mm) • anti siphon device • Fixing kit • Install manual

ดูคานวณโหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com Page 13