

Hot Water Heavy Duty

ปั๊มกำลังน้ำทิ้ง

ชุดยอปั๊ม Hot Water Heavy ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำ 100 องศาเซลเซียส และมีความโดดเด่นด้วยอัตราการไหลของน้ำ 1800 ลิตร/ชั่วโมง – งานใหญ่ไม่ใช่เรื่องยาก!



ปริมาณการไหลสูงสุด 1800 ลิตร/ชั่วโมง





แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 15 เมตร (อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- แรงส่งน้ำสูง
- ใช้กับอุณหภูมิได้ ถึง 100°C
- มีวาล์วกั้นน้ำไหลย้อนกลับ
- ติดตั้งง่าย

ความเหมาะสม


- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 2400kW/8m Btu/h
- ใช้กับเครื่องทำความชื้น, บอยเลอร์, เครื่องทำความเย็น, ท่อส่งความร้อน

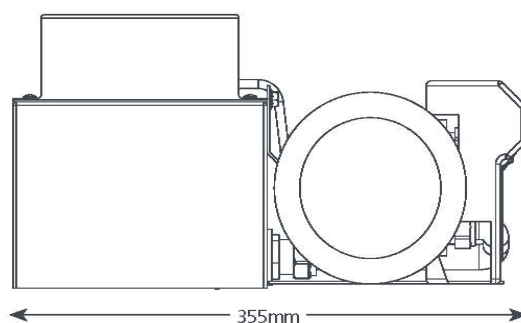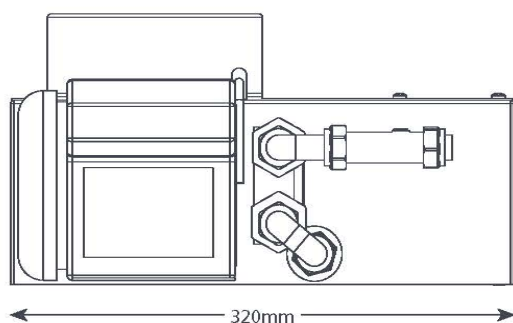

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	1800L/h @ 0 head
แรงส่งสูงสุด	15m
ความจุถัง	5L
ระดับเสียง@1m	63dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230 VAC, 1.5A 50/60Hz
การทำงาน	Continuously
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับชนิดสูงสุด	2400 kW / 8m Btu/h
อุณหภูมิสูงสุด	100°C / 212°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	x2 40mm in, 15mm out
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	n/a

Information correct at time of going to press.

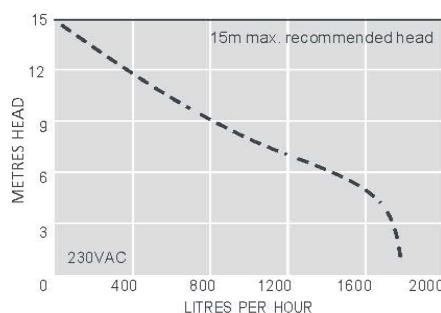

รหัสสินค้า

Hot Water Heavy Duty

FP2132

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Pipe to Pipe adaptor 21mm-40mm	FP2018



สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีในกล่องพร้อมปั๊ม

Water Heavy Duty pump (including non-return valve) • 2m power cable • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com