

B HVAC&R Brilliant

น้ำยาฯ อมสีเรืองแสง UV ใช้ ตรวจจับหารอยรั่วสำหรับเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ตู้เย็น ตู้แช่



รายละเอียดสินค้า


HVAC&R BRILLIANT น้ำยาฯอมสีเรืองแสง UV ใช้สำหรับตรวจหารอยรั่วของเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น เนื่องจากเป็นสีเรืองแสงสูง จึงทำให้สามารถตรวจหารอยรั่วได้อย่าง รวดเร็วมาก และตรวจหารอยรั่วของสารทำความเย็นได้อย่างแม่นยำ ใช้เพื่อหาและระบุรอยรั่วไหลในระบบ AC/R ไม่เป็นพิษปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน และส่วนประกอบทั้งหมดของระบบ AC/R เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตัวทำลาย

คุณสมบัติ

- ค้นหาการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้อย่างแม่นยำ
- ไม่มีส่วนผสมของตัวทำลาย
- ใช้งานได้กับน้ำมันคอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็นทุกชนิดรวมทั้ง CFC, HFC, HCFC, HFO, CO₂ and Hydrocarbons. ยกเว้นแอมโมเนีย
- ไม่ทำลายเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นระบบ
- มองเห็นได้ด้วยแสงยูวี
- มีสติ๊กเกอร์ระบุตัวตน

การเติมน้ำยาตรวจหารอยรั่วเข้าระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นแบบสลิ้งน็ด

- เปิดระบบปรับอากาศและตั้งเป็นโหมด "อุณหภูมิต่ำสุด"
 - หาพอร์ตบริการและเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
 - เชื่อมต่อหลอดสลิ้งน้ำยาเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วบิดวาล์วซาร์จ (ปัมลง)
 - ฉีดน้ำยา HVAC&R BRILLIANT เข้าสู่ระบบ
 - เปิดพอร์ตบริการอีกครั้ง
 - ถอดหลอดสลิ้งน้ำยาออก
 - รอ 15 นาทีให้น้ำยาวิ่งในระบบ (หากความยาวของท่อไม่เกิน 6 เมตร)
- หากมีขนาดความยาวของท่อกว่าก็เพิ่มเวลาตามสัดส่วน
- น้ำยาเรืองแสงยูวี HVAC&R BRILLIANT จะวิ่งตรวจสอบระบบเมื่อมีรอยรั่วจะมีสีแสง UV สว่างออกบริเวณที่มีรอยรั่ว

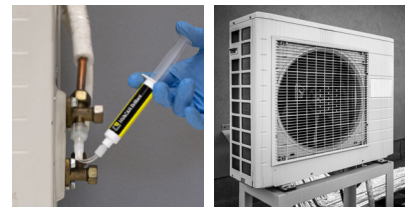

การเติมน้ำยาเข้าระบบปรับอากาศและทำความเย็นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวด

เติมน้ำยา Brilliant เข้าในระบบ AC/R โดยทำตามขั้นตอนเดียวกับการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์

ปริมาณน้ำยาที่เติมสำหรับเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

น้ำยาแบบขวด (1 มล. ใช้กับระบบที่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 60 มล.)

น้ำยาแบบหลอดสลิ้งขนาด 7.5 มล. ใช้กับระบบที่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 0.5 L

อะแดปเตอร์สำหรับการฉีดเติมน้ำยาในระบบ AC/R



อะแดปเตอร์ FLEX HOSE
(รวมอยู่ด้วย)

อะแดปเตอร์แบบยืดหยุ่นที่อำนวยความสะดวกในการเติมน้ำยาเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ต้องหาช่างบริการแรงดันต่ำเข้าถึงยาก (รวมอยู่เสมอ)

อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น



1/4 SAE

อะแดปเตอร์พร้อมโอริงสีกาเขียว 1/4 SAE เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของสารทำความเย็นสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตบริการด้านแรง
ดันต่ำ ของระบบ AC/R
[P/N.TR1068.A12.H4](#)



5/16 SAE

อะแดปเตอร์พร้อมโอริงสีเขียว 5/16 SAE เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของสารทำความเย็นสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตบริการด้านแรงดันต่ำของ
ระบบ AC/R ที่มี R410a และ R32

Packaging



แบบหลอดสีบรรจุภัณฑ์ในซอง
พลาสติก บรรจุในกล่อง และแบบขวด



P/N.	Description		
12 Cartridges of 7,5 mL (0.25 fl oz) packed in Blister			
TR1068.A12.01	Cartridge without Adapter	12	672
TR1068.A12.H4	Cartridge with Adapter 1/4 SAE for AC/R Systems Cartridge	12	672
TR1058.A6.H7	with Adapter 5/16 SAE for AC/R Systems Cartridge with	12	672
TR1068.A12.H8	Adapter 1/4 SAE and 5/16 for AC/R Systems	12	672
01 Cartridge of 60 mL (2.0 fl oz) packed in Blister			
TR1068.E.01	Cartridge Without Adapter	15	840
TR1068.E.H4	Cartridge with Adapter 1/4 SAE for AC/R Systems	15	840
TR1068.E.H8	Cartridge with Adapter 5/16 SAE for AC/R Systems	15	840
TR1068.E.H3	Cartridge with Adapter 1/4 SAE and 5/16 for AC/R Systems	15	840
Vial			
TR1068.G.01	120 mL (4.0 fl oz)	12	3828



The cartridges, the adapters and the blisters are made of 100% recyclable plastic.
The boxes and the counter displays are made of 100% recyclable carton.



Authorized Distributor
APL ASIA CO.,LTD.
11/129-132 Moo.5 Lam Lukka Rd.,T.Kookut, A.Lam Lukka, Pathumthani 12130 Thailand
TEL.0-2995-4461-3, FAX.0-2995-4464
www.apl-asia.com
EMAIL : sales@apl-asia.com
LINE@ : @APL-ASIA

Warnings

No Danger Warnings.

