



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Max Hi-Flow

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ปั๊มเตรนน้ำทิ้งที่ดีที่สุดของ Aspen Pump รุ่น Max Hi-Flow ถูกสรรค์สร้างมาด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ด้วยการทำงานที่เงียบที่สุด และ มาตรฐาน IP24 (ป้องกันละอองน้ำรอบทิศทาง)



ปริมาณการไหลสูงสุด 550 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 5 เมตร (อัตราการไหล 55 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ


- มาตรฐาน IP24 (ป้องกันละอองน้ำรอบทิศทาง)
- อ่างรับน้ำถอดทำความสะอาดง่าย
- มีตัวบอกระดับในตัว
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

ความเหมาะสม


- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 733kW / 2.5m Btu/h
- ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบฝังเพดาน



1.65 kg

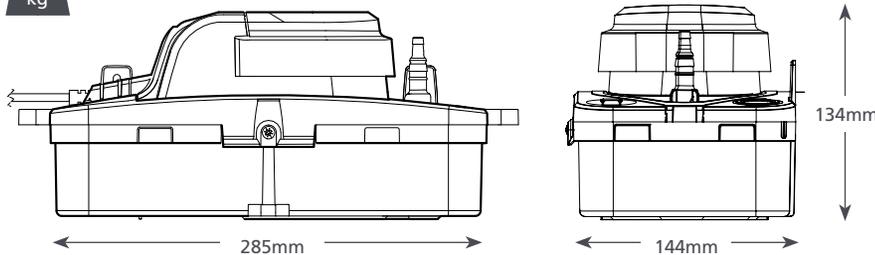

Non-return valve can be cut from 6mm to 10mm (see graphs below)





รหัสสินค้า

MAX Hi-Flow

FP3349

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	550L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	5m
ความจุถัง	1.7L
ระดับเสียง@1m	44
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230 VAC, 0.8A, 50Hz
การทำงาน	Non Continuous
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	733kW / 2.5m Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	x4 21-27mm
ท่อน้ำออก	6mm & 10mm
IP Protection	IP24
หน้าคอนแทค	3A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	n/a

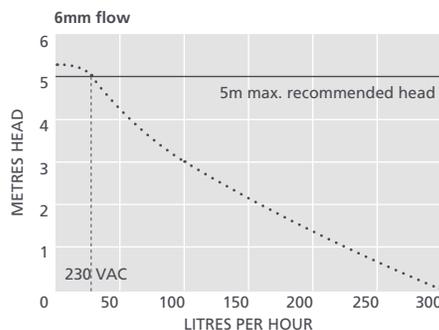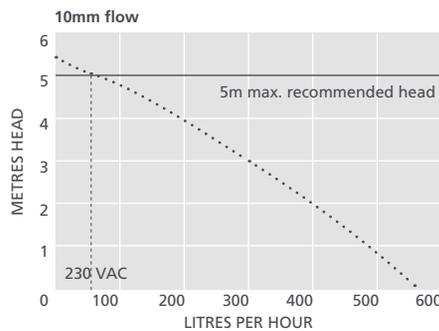

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Rubber adaptor	FP2013
Rigid pipe 15mm / 3/4"	B7501
Hose to waste	FP2038



สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีในกล่องพร้อมปั๊ม

Max Hi-Flow tank pump • Plug & Play power cable • Fixing kit incl. rod mount and wall mount clips • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

📖 ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

☎ 02-995-4461-3

✉ sales@apl-asia.com

Page 14