



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Mini Aqua®

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งที่บางที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมพอดี ซึ่งที่อื่นไม่สามารถทำได้



ปริมาณการไหลสูงสุด 12 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 10 เมตร (อัตราการไหล 6 ลิตร/ชั่วโมง)



ระดับเสียง 21dB(A)

คุณสมบัติ



- ตัวปั๊มที่บางพิเศษ
- มีประสิทธิภาพสูง
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 16kW / 54,000Btu/h
 - ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบแยกส่วนผนังสูง
- เหมาะสำหรับ... การติดตั้งโดยตรงภายในเครื่อง



0.18 kg

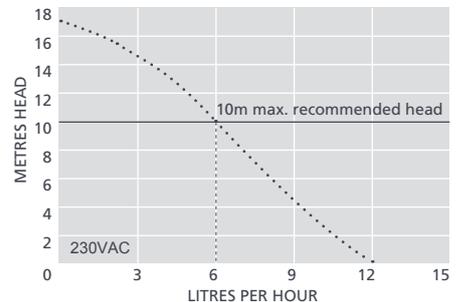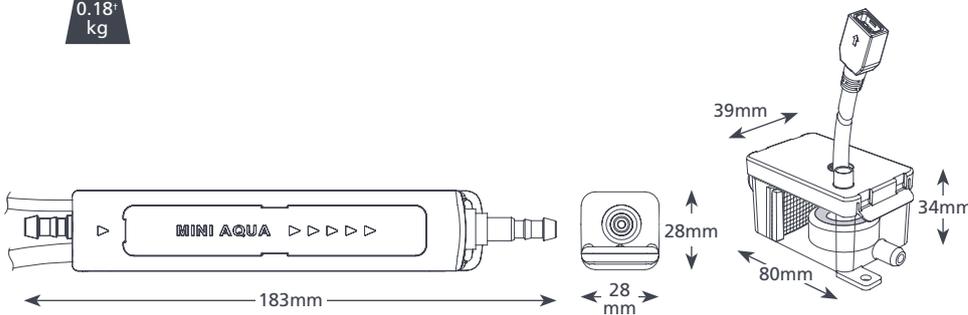

รายละเอียดสินค้า	
อัตราการไหลสูงสุด	12L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	10m
ระยะห่างของปั๊ม	2m
ระดับเสียง@1m	21dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance <input type="checkbox"/>
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	16kW / 54,000Btu/h 40°C /
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	104°F
ท่อน้ำดันออก	6mm ID
IP Protection	IP24
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

รหัสสินค้า	
Mini Aqua	FP2406/2

อุปกรณ์เสริม	
รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5100
Inline Filter 16mm	FP2640

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม
Mini Aqua pump • 1.5m Plug & play power cable • Reservoir (inc. filter, float, lid) • 150mm Vinyl breather tube 6mm ID • Anti siphon device • 1.5m Suction breather tube 6mm ID • 220mm Blue inlet hose 14mm ID • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
 ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com

Page 10