

ES

Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

Características técnicas:

- Depósito y tapas en plástico ABS
- Capacidad del depósito: 11 litros
- Caudal máximo de agua: 225 litros por hora
- Altura máxima recomendada: 35 metros
- Motor protegido térmicamente 230V
- 50-60 Hz, 0.2 A
- Microrruptor de seguridad de nivel alto
- Orificio de entrada en la tapa del depósito: 50mmØ
- Conexión del tubo de salida: 10mmØ
- Colocar y conectar
- Filtro impurezas
- Temperatura del agua: 0°C a 40°C

Dimensiones:

Alto: 100mm **Ancho:** 590mm
Fondo: 405mm **Peso:** 4.9kg

Conexiones eléctricas:


Marrón: Fase
Azul: Neutro
Verde/amarillo: Tierra
Negro: N/C
Negro: Común

Descripción:


Esta bomba ha sido diseñada para ser instalada debajo de las vitrinas de refrigeración (frigoríficas) para recoger el agua que se produce durante el ciclo de desescarche, cuando el drenaje directo no es posible. La bomba es accionada por un flotador/sensor de efecto hall y puede evacuar el agua hasta una altura máxima de 35 metros. Están provistas de un microrruptor de nivel de seguridad capaz de desconectar la unidad, o de conectar una alarma sonora en el caso de un fallo de la bomba.

Notas sobre la instalación:


La bomba ha sido diseñada para ser colocada a nivel, sobre su base. Asegurarse de que no hayan dobleces u obstrucciones en el tubo de descarga, el cual debe tener un diámetro de 9mm y debe estar asegurado mediante una brida a la salida de la bomba.

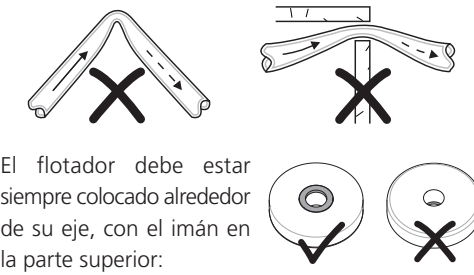

IMPORTANTE: Por higiene y por rendimiento recomendamos colocar un antibacterias "Stayclean" siempre colocado entre los dos filtros en el depósito.

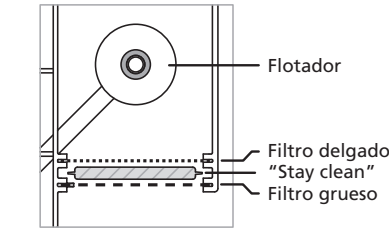

El filtro antibacterias debe estar entre los dos filtros NO en la cámara del flotador.

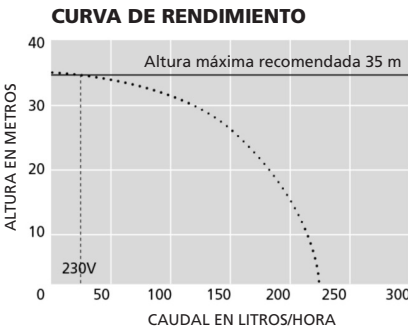


IMPORTANTE Guía de servicio:

Limpiar la bomba con producto antibacterias y los dos filtros cada 6 meses, o más a menudo si es necesario, para evitar la concentración de residuos.

Existen tiras antibacterias "Stayclean" Aspen Pumps.

Nota. Ningún producto químico puede ser utilizado con esta bomba.

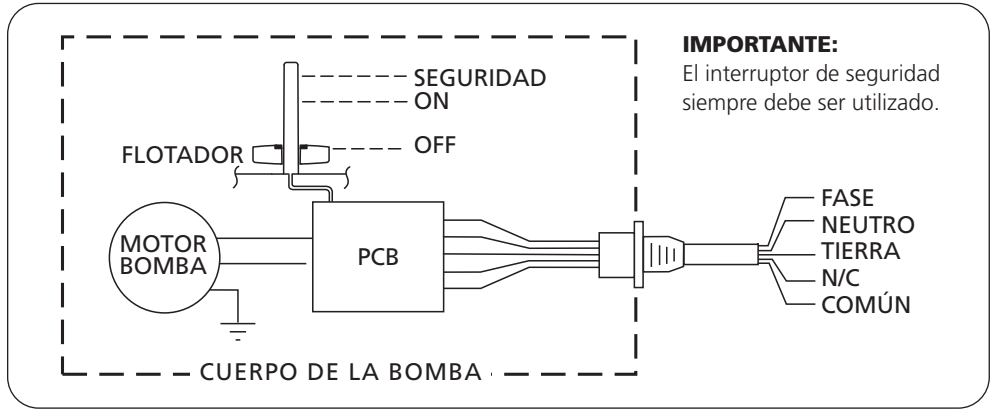

Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

Specifiche tecniche:

- Vasca di raccolta e coperchio in ABS
- Capacità del serbatoio : 11 litri
- Portata massima : 225 litri/hr con prevalenza zero
- Prevalenza massima consigliata : 35m
- Motore a corrente continua dotato di protezione termica
- Alimentazione: 230v 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 0.2A
- Interruttore di sicurezza per alto livello
- Diametro del foro di entrata sul pannello di copertura: 50mm (in alternativa, disponibile su richiesta anche con foro di entrata laterale)
- Diametro del manicotto di connessione alla tubazione di scarico: 10mm
- Presa ad innesto rapido (alimentazione/cavi allarme)
- Filtro anti-detriti
- Temperatura minima/massima dell'acqua di scarico : 0°C / 40°C

Dimensioni

Altezza: 100mm **Larghezza:** 590mm
Profondità: 405mm **Peso:** 4.9kg


Collegamenti elettrici

Marrone: Fase
Blu: Neutro
Verde/Giallo: Terra
Nero: N/C
Nero: Comune

Descrizione:

La pompa è progettata per essere installata sotto i banchi frigo per raccogliere l'acqua di condensa durante il ciclo di sbrinamento ed evacuarla a distanza, quando non è possibile lo scarico diretto.

La pompa è innescata da un sistema a galleggiante (sensore di livello) con effetto Hall ed è in grado di scaricare l'acqua ad un'altezza massima (prevalenza verticale) di 35 metri.

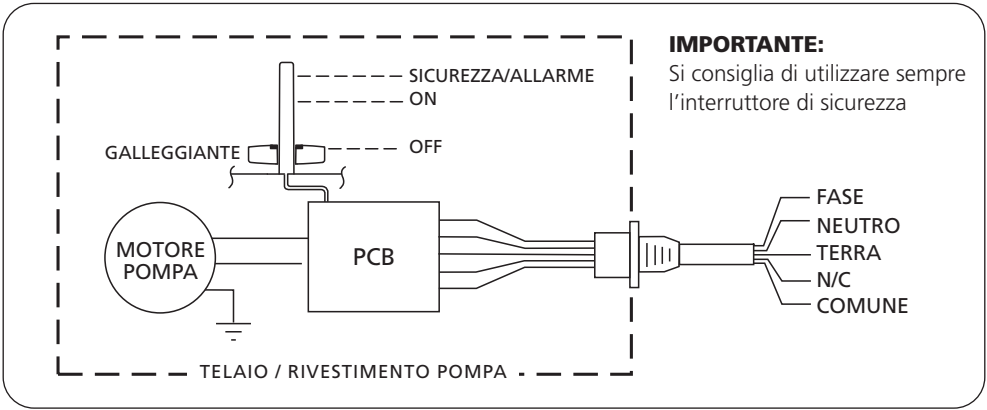

E' inoltre dotata di un interruttore di sicurezza per l'alto livello dell'acqua di scarico, che permette sia l'arresto dell'impianto frigo che l'attivazione di un allarme (non incluso) visivo o sonoro in caso di guasto della pompa.


Note d'installazione:

Questa pompa è progettata per essere installata in piano, sulla propria base. Assicurarsi che non ci siano strozzature della tubazione o residui al suo interno. Il tubo di scarico deve avere un diametro interno di 9 mm ed essere fissata con una fascetta al manicotto di uscita della pompa.




Il galleggiante deve essere sempre posizionato intorno alla colonna di alloggiamento del flottante, con il magnete rivolto verso l'alto:

IMPORTANTE: Per un' accurata igiene e per mantenere le prestazioni, si raccomanda vivamente l'utilizzo di strisce anti-batteriche ("Stay Clean Strip")

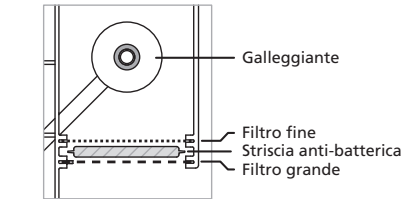


da posizionarsi SEMPRE fra i due filtri all'interno del serbatoio e MAI nel vano contenete il galleggiante.

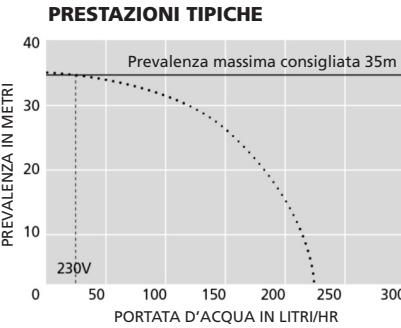

IMPORTANTE Guida alla manutenzione

Effettuare la pulizia della vasca di contenimento della pompa ogni 6 mesi o più spesso (se richiesto dalle condizioni estreme di lavoro) mediante un ciclo di lavaggio con una soluzione antibatterica ("Drainklean One Shoot" disponibile su richiesta) e la pulizia di entrambi i filtri, per evitare l'accumulo di residui. Le strisce anti-batteriche ("Stay Clean Strip") sostitutive sono sempre disponibili su richiesta.

NB: L'utilizzatore deve assicurarsi che tutti i prodotti chimici utilizzati per il ciclo di lavaggio, alternativi a quelli forniti da Aspen, siano compatibili con il funzionamento della pompa.



Aspen Pumps Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA



Authorized Distributor
APL ASIA CO., LTD.
11/129-132 Moo.5 Lamlukka Rd., T.Kookut, A.Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand.
TEL. 0-2995-4461-3, FAX. 0-2995-4464
www.apl-asia.com
EMAIL : sales@apl-asia.com
LINE@ : @APL-ASIA



DATA SHEET: Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

FICHE TECHNIQUE: Aspen ERVR Economique

DATENBLATT: Die Aspen Cold Cabinet Economy

DATOS TÉCNICOS: Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

DATI TECNICI: Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

EC Declaration of Conformity In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We, Aspen Pumps, of Apex Way, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, in accordance with the following Directive(s):
2006/95/EC The Low Voltage Directive
89/336/EEC The Electromagnetic Compatibility Directive and its amending directives
Hereby declare the Aspen Economy Retail Refrigeration Pump has been designed to comply with the relevant sections of the below referenced specifications. The unit complies with all applicable Essential Requirements of the Directives.
BS EN 60335-1 (2002); BS EN 60335-2-40 (2003); BS EN 61000-6-1 (2001);
BS EN 61000-6-3 (2001); BS EN 61000-3-2 (2006); BS EN 61000-3-3 (1995)



Signed by: *B. Paul* Position: Quality Assurance Manager
CE 07



Manufactured in the UK by ASPEN PUMPS®

Part No. 2315 ASPEN-7/14

GB

Economy Retail Refrigeration Pump (ERRP)

Technical Specification:

- ▶ ABS Plastic tank/covers
- ▶ Tank capacity: 11 litres
- ▶ Maximum water flow rate: 225 litres per hour
- ▶ Maximum recommended head: 35m
- ▶ Thermally protected 230V continuously rated motor
- ▶ 50-60Hz, 0.2A
- ▶ High level safety switch
- ▶ Inlet hole in tank cover: 50mmØ (side inlet option also available)
- ▶ Outlet hose connection: 10mmØ
- ▶ Push-in plug connector
- ▶ Filter to catch debris
- ▶ Water temperature: 0°C to 40°C


Dimensions:
Height: 100mm Width: 590mm
Depth: 405mm Weight: 4.9kg

Electrical Connections:


- | | |
|----------------------|---------|
| Brown: | Live |
| Blue: | Neutral |
| Green/yellow: | Earth |
| Black: | N/C |
| Black: | Common |

Installation Notes:


This pump is designed to sit level on its base. Ensure that there are no kinks or trapped parts in the discharge piping, which must have an internal diameter of 9mm and be secured to the pump outlet with a clamp.

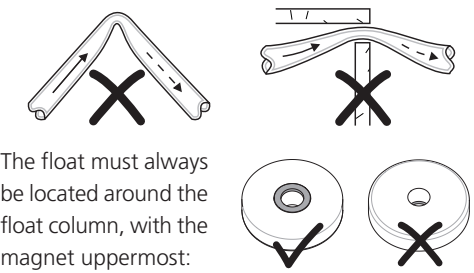

IMPORTANT: For hygiene and performance, we strongly recommend an anti-bacterial “Stayclean” strip is ALWAYS positioned between the two filters in the tank.

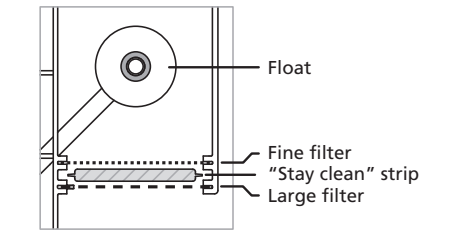


The anti-bacterial strip must be BETWEEN the two filters and NOT in the float chamber:

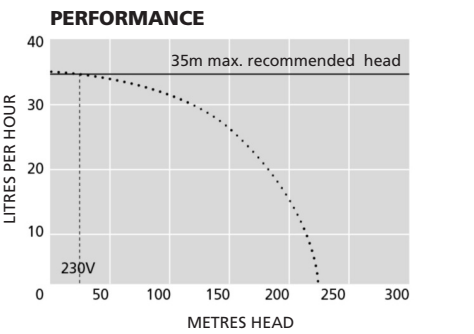

IMPORTANT Service Guide:


Flush the pump through with anti-bacterial wash and clean both filters every 6 months or more often if required, to avoid sludge build up. Replacement anti-bacterial “Stayclean” strips are available from Aspen Pumps. **N.B.** The contractors should satisfy themselves that any chemicals used are compatible with the pump. For further help contact Aspen Pumps.

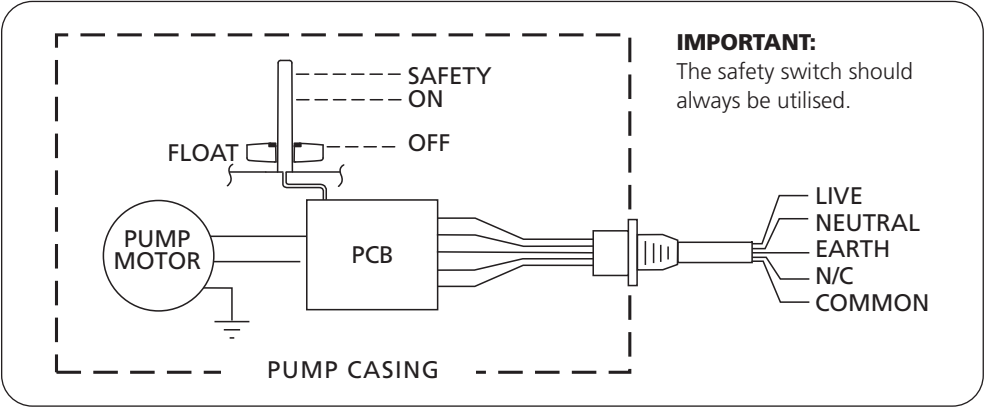


F
Aspen
ERVR
Economique

Installations:


Cette pompe est faite pour être posée à plat sur le sol. Assurez-vous que la tuyauterie de refoulement ne soit pas pincée ou pliée. La tuyauterie de refoulement doit avoir un diamètre interne de 9mm et être fixée à la sortie de pompe avec une bride.

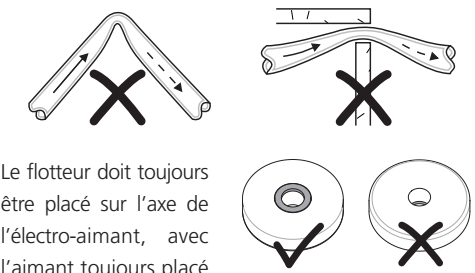

IMPORTANT: Pour, nous recommandons fortement d'utiliser le bandeau antibactérien “STAYCLEAN”. Il doit être placé dans le bac entre les deux filtres.

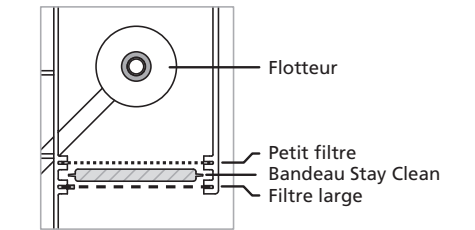


Le bandeau anti-bactérien doit être placé entre les deux filtres et surtout pas dans la zone du flotteur.

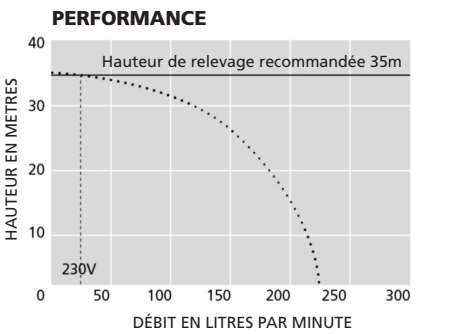

Description:

L'ERVR économique est destiné à être installé sous des vitrines réfrigérées et à évacuer les condensats de ces vitrines. Les condensats de cycle de dégivrage peuvent être récupérer grâce au grand volume du bac. La mise en marche et l'arrêt de la pompe se fait grâce au flotteur situé dans le bac de ERVR. La hauteur maximum de relevage est de 35 mètres. Le niveau haut du flotteur correspond au niveau d'alarme, si le niveau haut est atteint, il est possible de couper l'alimentation électrique de la vitrine ou le déclencher une alarme sonore.

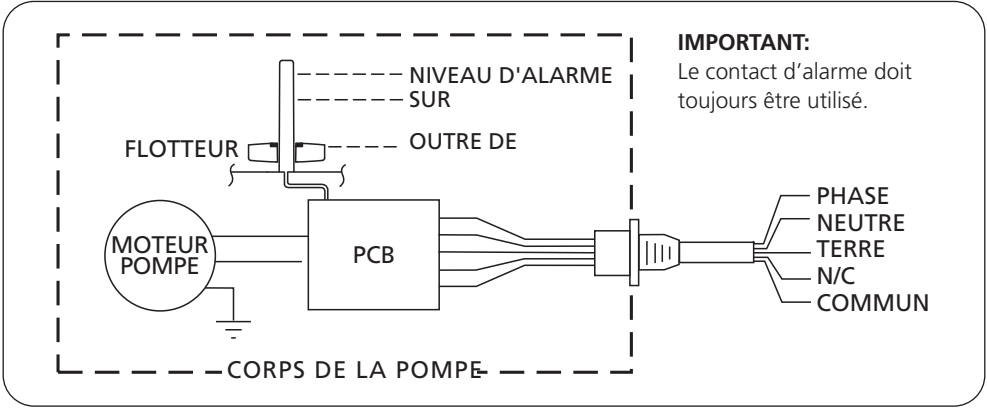

D
Die Aspen
Cold Cabinet
Economy

Technische Spezifikation:

- ▶ Tank und Abdeckung aus Spritzguss
- ▶ Behälterfassungsvermögen: 11 Liter
- ▶ Maximale Fördermenge: 225 Liter/h
- ▶ Maximale Förderhöhe: 35 Meter
- ▶ Thermisch geschützter 230 V-Motor
- ▶ 50-60Hz, 0.2A
- ▶ Sicherheitsschalter
- ▶ 2 Einfüllöffnungen: je 50 mm Ø
- ▶ Ausgangsstutzen: 10 mm Ø
- ▶ Netzanschluss per Stecker
- ▶ Schmutzfilter
- ▶ Zulässige Wassertemperaturen: 0 – 40°C


Abmessungen:
Höhe: 100mm Breite: 590mm
Tiefe: 405mm Gewicht: 4.9kg

Elektroanschlüsse:

- | | |
|-------------------|---------------|
| Braun: | Phase |
| Blau: | Nullleiter |
| Grün/Gelb: | Schutzleiter |
| Schwarz: | Öffnerkontakt |
| Schwarz: | Masse |


Beschreibung:

Diese Pumpe ist konstruiert worden, um unterhalb von Kühltheken eingebaut zu werden. Während des Abtau-Prozesses kann sie das Tauwasser aufnehmen, wenn es keinen natürlichen Ablauf gibt. Die Pumpe wird durch eine Hall-Steuerung geschaltet und hat eine maximale Förderhöhe von 35 m. Sie besitzt einen Sicherheitsschalter über den z.B. ein Alarm geschaltet werden kann.

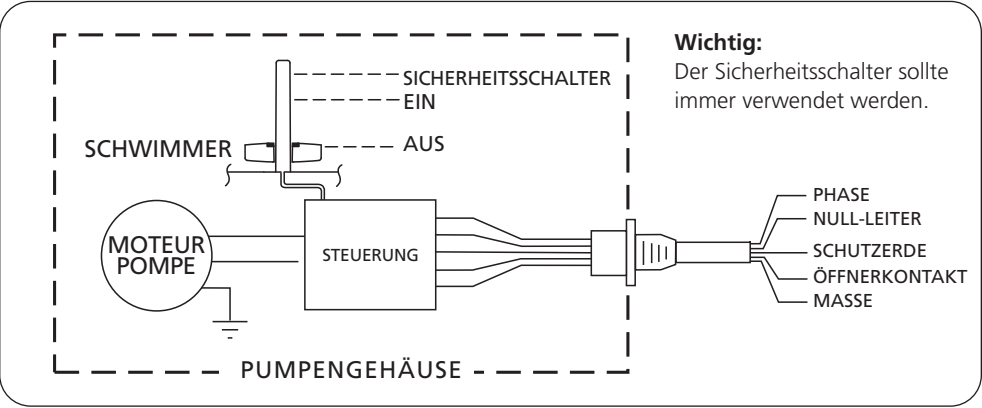


Einbauanweisung:


Installieren Sie die Pumpe waagrecht. Achten Sie darauf, dass der Druckschlauch keine Knicke aufweist oder eingeklemmt ist. Der Druckschlauch muss einen Innendurchmesser von 9mm haben und mit einer Klemme am Ausgangsstutzen befestigt werden.

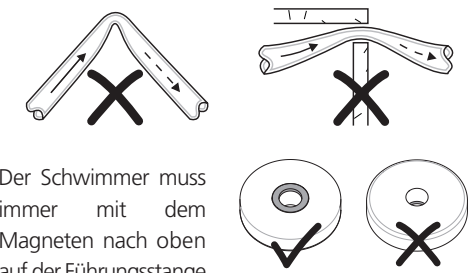

Wichtig: Aus Hygiene- und Leistungsgründen empfehlen wir dringend, einen antibakteriellen “Stay clean”-Streifen zu verwenden.

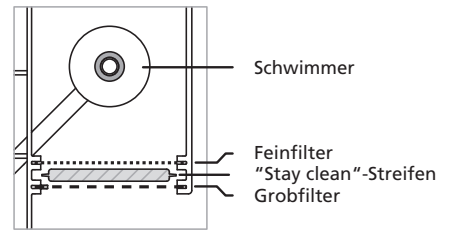

Dieser Streifen muss zwischen die beiden Filter und nicht innerhalb der Schwimmerkammer gelegt werden.

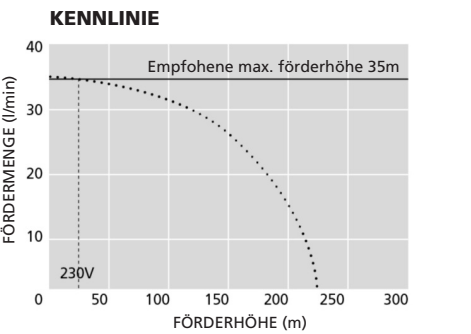

Wichtiger Wartungshinweis:

Spülen Sie die Pumpe alle 6 Monate oder wenn nötig öfter mit antibakteriellem Reinigungsmittel durch, um die Schlammbildung zu verhindern. Ersatz- “Stay clean”-Streifen erhalten Sie von ASPEN. **Bitte beachten Sie:** Überzeugen Sie sich, dass alle Chemikalien, die Sie benutzen, die Pumpe nicht angreifen.