

low profile errp

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้พอดีกับภายใต้ตู้เครื่องทำความเย็น ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) ทำจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา, ช่วยในการกำจัดน้ำจากการละลายของน้ำออกไป



ปริมาณการไหลสูงสุด 190 ลิตร/ชั่วโมง




แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 21 เมตร (อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบา & บาง
- ง่ายต่อการทำความสะอาดและถือ
- ตัวกรองจับของเสีย
- เสียบปลั๊กและใช้งานได้เลย


ความเหมาะสม

- เครื่องทำความเย็น; ตู้แช่เย็น

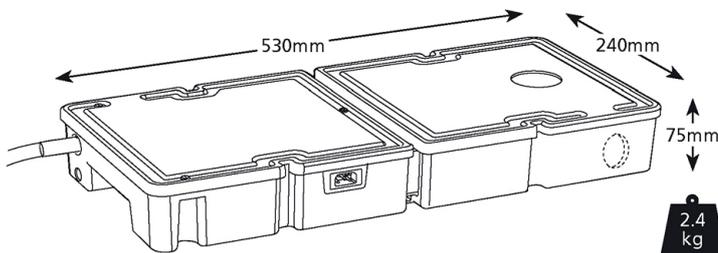

รายละเอียดสินค้า

| | |
|----------------------|-----------------------|
| อัตราการไหลสูงสุด | 190L/h @ 0 head |
| แรงส่งน้ำสูงสุด | 21m |
| ความจุถัง | 3.5L |
| ระดับเสียง@1m | 60dB(A) |
| แหล่งพลังงานไฟฟ้า | 230VAC, 0.2A, 50/60Hz |
| การทำงาน | Non Continuous |
| ประเภท | I appliance |
| ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด | n/a |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด | 40°C / 104°F |
| ท่อน้ำเข้า/ออก | 50mm in, 10mm out |
| IP Protection | IP24 |
| หน้าคอนแทค | 3.0A Normally closed |
| Thermal protection | ✓ |
| Fully potted | n/a |
| Self priming | n/a |

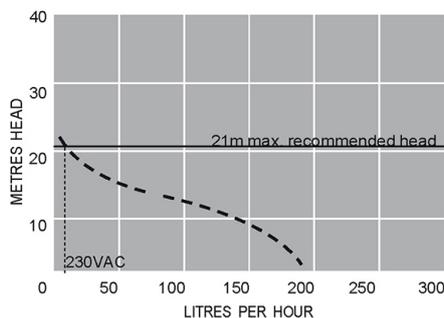

รหัสสินค้า

| | |
|-------------------------------|--------|
| Low Profile ERRP – top inlet | FP2597 |
| Low Profile ERRP – side inlet | FP2805 |

อุปกรณ์เสริม

| รายละเอียด | รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------|
| 1 Amp Fuse | FP2620 |
| Tube To Soil Stack Adaptor | FP2038 |
| Vinyl Tube Braided 3/8" (10mm) | AX5101 |
| Stay Clean Strips | FP1248 |

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

Low Profile ERRP pump • 2m Plug & play power cable • 1 1/2" BSP connector (for 40mm ID waste pipe) • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

- 📖 ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
- ▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com