



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น




เครื่องทำความร้อน



Heavy Duty 6 & 10m

ปั๊ม กำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ด้วยอัตราการไหลที่น่าประทับใจ ปั๊มน้ำมีความแข็งแกร่งทนทาน และสมรรถนะแบบ สำหรับการกำจัดปริมาณน้ำทิ้งจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ปั๊มแรงส่งน้ำสูงสุดมีสองรุ่นให้เลือก HD6: FP2074/2 : HD10: FP2066/2

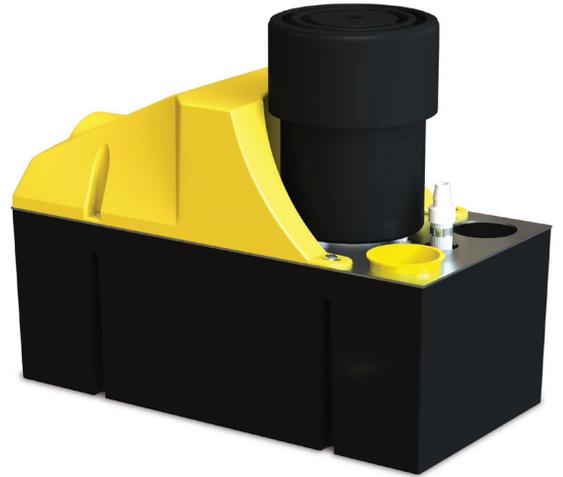

ปริมาณการไหลสูงสุดHD6: 900 ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณการไหลสูงสุดHD10:1070 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งสูงสุดที่แนะนำHD6:7 เมตร
(อัตราการไหล 180 ลิตร/ชั่วโมง) แรง
ส่งสูงสุดที่แนะนำHD10: 9 เมตร
(อัตราการไหล 100 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ


- แรงส่งน้ำสูง
- วาล์วป้องกันน้ำไหลย้อน
- การติดตั้งง่าย
- ความจุถึง 4 ลิตร

ความเหมาะสม

- 6m: ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 1200kW/4m Btu/h
- 10m: ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 1460kW/4.9m Btu/h
- ใช้กับระบบตู้แช่แข็ง; เครื่องลดความชื้น; เครื่องส่งลมเย็น




3.5 kg




300mm

4.3 kg




150mm

205mm

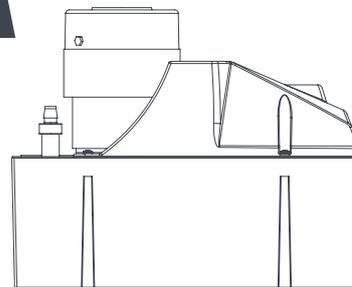

300mm




150mm

265mm

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	HD6: 900L/h, HD10: 1070L/h
แรงส่งน้ำสูงสุด	HD 6: 7m, HD 10: 9m
ความจุถัง	4L
ระดับเสียง@1m	dB(A): HD6: 60, HD10: 64
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	HD6: 230 VAC 1.5A, 50Hz HD10: 230 VAC, 0.38A, 50Hz
การทำงาน	HD6: Non continuous HD10: Continuous
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	HD6:1200kW/4m Btu/h HD10:1460kW/ 4.9m Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C/104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	x2 40mm in, 10mm out
IP Protection	1P20
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed

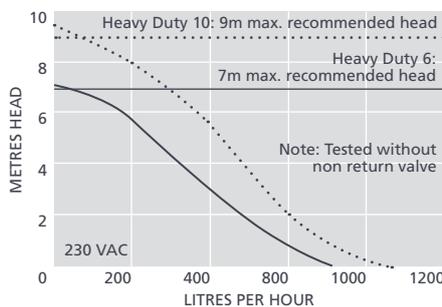

รหัสสินค้า

HeavyDuty6m	FP2074/2
HeavyDuty10m	FP2066/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
Pipe to Pipe connector 21mm-40mm	FP2018
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 3/8" (10mm)	AX5101

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ
ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีในกล่องพร้อมปั๊ม

HeavyDuty6m10mpump*2mpowercable
•Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com Page 16