

# Maxi Orange

## ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

หากต้องการประสิทธิภาพมากขึ้น ออกแบบมาสำหรับยูนิตขนาดใหญ่, ชุดปั๊ม Maxi Orange ช่วยให้งานได้สะดวกขึ้น



ปริมาณการไหลสูงสุด 35 ลิตร/ชั่วโมง

### คุณสมบัติ

### ความเหมาะสม







แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 15 เมตร (อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)

- ด้วยมอเตอร์ปั๊มที่ทรงพลัง
- ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- มีอ่างเก็บน้ำอันทันทีสำหรับวางในถาดน้ำทิ้ง
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 46kW / 157,000Btu/h
  - ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย, และแบบแยกผนังสูง
- เหมาะสำหรับ...ออฟฟิศ, โรงงานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่



ระดับเสียง 35dB(A)

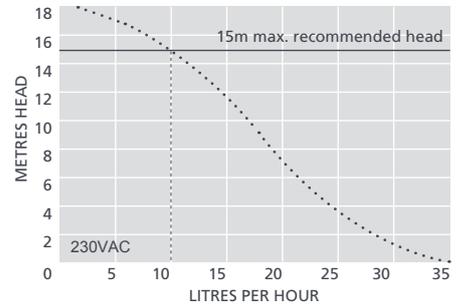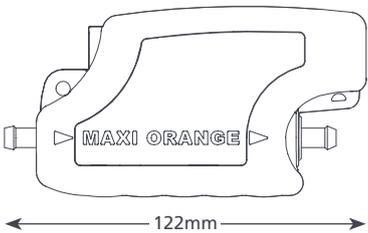

### รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	35L/h@0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	15m
ระยะห่างของปั๊ม	2m
ระดับเสียง@1m	35dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.11A, 16W 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance <input type="checkbox"/>
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	46kW / 157,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำด้านออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

### รหัสสินค้า

Maxi Orange FP2210

### อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5100
Inline Filter 16mm	FP2640
4.3m Mini/Maxi Orange Extension Kit	FP2940

### อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Maxi Orange pump • 1.5m Plug & play power cable • Reservoir • Reservoir lid with 1.5m sensor cable • Submersible reservoir • Anti siphon device • Float & filter • 1.5m Suction tube 6mm ID • 220mm Orange inlet hose 14mm ID • 150mm Vinyl breather tube 6mm ID • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ [www.aspenpumps.com](http://www.aspenpumps.com)  
ดูวิดีโอการติดตั้งที่ [www.aspenpumps.com](http://www.aspenpumps.com)

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range