



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Maxi Lime

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ออกแบบมาสำหรับยูนิตขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น. Maxi Lime ปั๊มแบบข่องอ และเป็นปั๊มที่ทรงพลัง (เฉพาะชุดปั๊ม มีแยกจำหน่าย)



ปริมาณการไหลสูงสุด 35 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 15 เมตร (อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)





ระดับเสียง 35dB(A)

คุณสมบัติ

- ปั๊มติดตั้งมาในข่องอกรอบท่อ
- ติดตั้งได้ทั้งชายและขวา
- ง่ายต่อการเข้าซ่อมแซม
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ

ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 46kW / 157,000Btu/h
- ใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, แบบแยกส่วนผนังสูง
- ใช้กับระบบแอร์ที่ติดตั้งรางครอบท่อแอร์

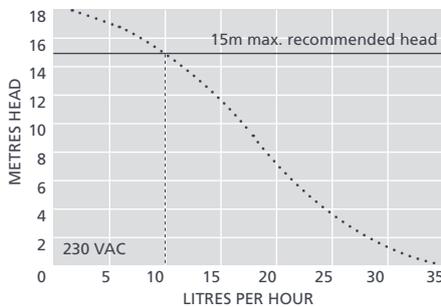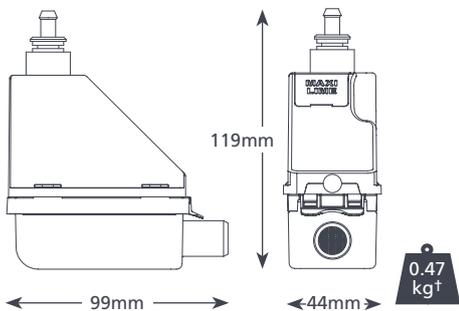

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5100

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	35L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	15m
ระยะห่างของปั๊ม	n/a
ระดับเสียง@1m	35dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.1A, 16W/50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance <input type="checkbox"/>
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	46kW / 157,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อด้านน้ำออก	6mm ID
IP Protection	IP24
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	
Fully potted	✓
Self priming	✓

อะไหล่

รายละเอียด	สี	รหัสสินค้า
BBJ (Aerco)		FP2213
Maxi Lime Replacement †		FP2215

† Pump only – no trunking included

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

ime pump (inc. 750mm discharge tube with 6mm ID connector and 1.5m hard wired power cable) • 220mm Lime green inlet hose 14mm ID • 150mm Vinyl breather tube 6mm ID • Anti siphon device • Elbow front and back • 800mm conduit front and back • Internal conduit sleeve (Slimline system only) • Gasket (BBJ and Inoac/Inaba systems only) • Ceiling plate • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

อุปกรณ์ในกล่องตามรูปภาพด้านบน

📖 ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com

