

eckerle

ใช้กับขนาดแอร์สูงสุด **10 kW | 34 000 Btu**

EE1000

Mini-Condensate Pump

ปั๊มคอนเดนเสทขนาดเล็ก



อัตราการไหล **10 l/h**
2,6 gal/h



แรงส่งน้ำ **10 m**
32,8 ft



ระดับเสียง
27 db(A) DIN EN 3745 ~ <ห่างจากปั๊ม 1 เมตร

Description คำอธิบาย

ระบบ EE1000 ประกอบด้วยชุดปั๊มและเซ็นเซอร์สวิตช์ลูกลอย 3 ระดับแยกกัน นอกจากฟังก์ชันเปิด/ปิดแล้ว ระบบยังมีสวิตช์สัญญาณเตือน NO/NC ที่ไม่มีศักย์ไฟฟ้าสูง (โหลดโอห์มิก 230V 8A) มาพร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง เช่น แผ่นเทปกาวสองหน้าแบบมีนวมสำหรับยึดสวิตช์ลูกลอยและฐานป้องกันการกระแทกสำหรับชุดปั๊ม


Usage การใช้งาน

ปั๊มประเภทลูกลอยนี้ใช้ในเครื่องปรับอากาศที่มีพื้นที่ภายในจำกัด เช่น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังและแบบติดเพดาน เซ็นเซอร์ขนาดเล็กสามารถปรับให้เข้ากับท่อระบายน้ำควบแน่นของเครื่องปรับอากาศได้อย่างง่ายดาย

Special features คุณสมบัติพิเศษ

- ทนทานต่อการอุดตันหรือการปนเปื้อน เนื่องจากการออกแบบวาล์วที่เป็นเอกลักษณ์และกระบอกสูบขนาดใหญ่

Performance ประสิทธิภาพในการทำงาน

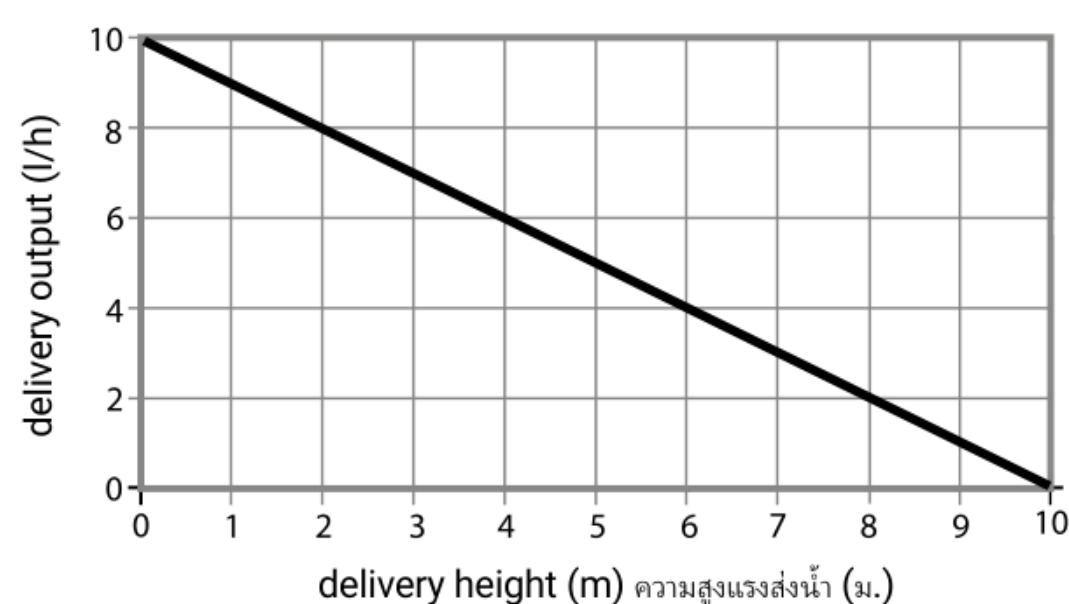



Inside the box ภายในกล่อง

- บล็อกปั๊มพร้อมตัวลดแรงสั่นสะเทือน
 - สวิตช์ลูกลอย 3 ระดับพร้อมตัวล็อกสิ่งสกปรก
 - แผ่นลดเสียงและซับเสียง 300 มม.
- ท่อชาร์จ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.) พร้อมข้อต่อท่อ
- ท่อระบายอากาศพีวีซี
 - สายรัดเคเบิล 2x
 - เทปกาวสองหน้าแบบมีแผ่นรอง 2x
 - ท่อซิลิโคน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มม. ความยาว 40 มม. - ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำแยก)



Technical data ข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดสูงสุดถึง [kW] 10 34,000 Btu

ชนิดของปั๊ม	Solenoid pump
แหล่งพลังงานไฟ	230V, 50/60Hz
อัตราการใช้พลังงาน [W]	Operation: 8 Standby: 1
อัตราการไหลสูงสุด [ลิตร/ชม.]	10
ความสูงในการส่งน้ำสูงสุด [ม.]	10
ความสูงในการดูดน้ำสูงสุด [ม.]	1,5
ชุดปั๊ม กว้าง X ยาว X สูง [มม.]	77 x 37,5 x 62
สวิตช์ลูกลอย กว้าง X ยาว X สูง [มม.]	82 x 39 x 39
สวิตช์จุดลอย [มม.]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 ปั๊มทำงานดูดน้ำ Stop: 14 ±1 ปั๊มหยุดดูดน้ำ
สวิตช์แจ้งเตือน	max. 230V, 8A (ohmic load) NO normally open NC normally closed
แรงดันท่อดูด [มม.]	6 x 1,5



Installation video:



SCAN ME