
น้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแบบมี UV สีเรืองแสง สำหรับเครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่เย็น, ตู้แช่แข็ง



SPE-SDSK-CS KIT,A/C,HVAC,GLO-SEAL,10 ML,DUAL
ชุดน้ำยาหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแบบ 2 NI 1 สำหรับเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง มาพร้อมอะแดปเตอร์ 2 ขนาด 1/4"และ 5/16"

ปริมาณน้ำยา 1 หลอด 0.3 ออนซ์ ใช้ได้ถึง 30,000 Btu. (8.79 กิโลวัตต์) สามารถหารอยรั่วได้ทั้งรอยเล็กและใหญ่ได้ดูจากสี UV ที่ออกมาตรงจุดรั่ว ช่วยให้เห็นรอยรั่วเพื่อทำการซ่อมรั่วได้ตรงจุด และสามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.3 มม. ได้อย่างถาวรใช้ได้กับทุกสารทำความเย็น (ยกเว้นแอมโมเนีย) หากระบบใหญ่กว่า 30,000 Btu. ให้เพิ่มปริมาณน้ำยา


มาพร้อมอะแดปเตอร์ แบบ 2 in 1 ขนาด 5/16" และ 1/4"



วิธีเติมน้ำยาตรวจหารอยรั่วและอุดรอยรั่วเข้าระบบ

1. ข้อต่อแบบ 2-in-1 5/16” และ 1/4” สามารถสลับใช้งานตามประเภทและขนาดเซอร์วิสวาล์ว
2. เมื่อระบบทำงานแล้ว ให้เชื่อมต่อ อะแดปเตอร์เข้ากับข้อต่อเซอร์วิสวาล์ว
3. ให้ปั๊มดาวน์ระบบจนแรงดันด้าน Low ลงมาที่ 0 PSI
4. ฉีดน้ำยา GLO Seal UV Dye + Sealant เข้าไปในระบบจนหมดหลอด
5.หลังจากนั้น ให้ถอดจากชุดเติมน้ำยาออกและปล่อยให้ระบบทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้น้ำยาไหลเวียนทั่วทั้งระบบ



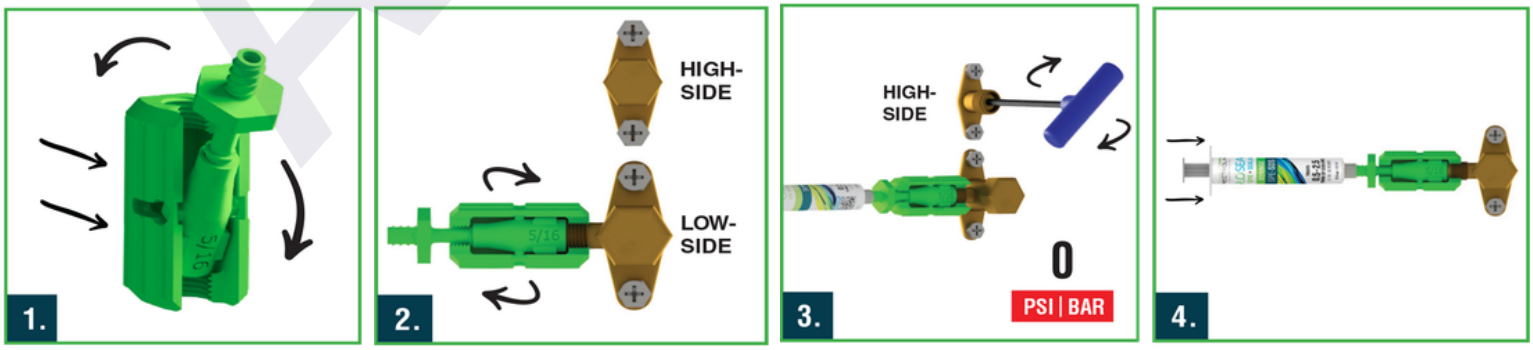

****แนะนำให้ใช้คู่กับแว่นตาและไฟฉาย UV ส่องจะทำให้เห็นรอยรั่วได้ชัดเจนง่ายต่อการซ่อมรั่วได้ตรงจุด****
ข้อดีเป็นการบำรุงรักษาและป้องกันเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันหรือในอนาคตน้ำยาจะยังทำงานเพราะน้ำยาจะไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นออก ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด
11/129-132 หมู่ 5 คลอง 2 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร 0-2995-4461-4 Line: @APL-ASIA WWW.APL-ASIA.COM