น้ำยาอุดรอยรั่ว
สำหรับอุดรอยรั่วเครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่เย็น, ตู้แช่แข็ง



CS-100CS Cool Seal™ A/C leak sealer kit each cartridge treats up to 48,000 Btu. (14.1 kW) of cooling
ชุดน้ำยาอุดรอยรั่วสำหรับเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง

ในชุดประกอบด้วย น้ำยา 2 หลอด ปริมาณน้ำยาใน 1 หลอด 0.5 ออนซ์ (15 ml.) มาพร้อมอะแดปเตอร์ 1 อัน หัวฉีดเติม 1 อัน น้ำยา 1 หลอด ใช้ได้ถึง 48,000 Btu. หรือ (14.1 กิโลวัตต์) สามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.3 มม. ได้อย่างถาวรใช้ได้กับทุกสารทำความเย็น (ยกเว้นแอมโมเนีย) หากระบบใหญ่กว่า 48,000 Btu. ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาข้างหลอดมีขีดบอกระดับปริมาณการเติมที่เหมาะสม หากน้ำยาเหลือสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป


มาพร้อม
สายต่อยาว 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) ขนาด ¼
อะแดปเตอร์ 5/16

วิธีเติมน้ำยาอุดรอยรั่วเข้าระบบด้วยชุดอุปกรณ์หัวฉีด

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยก่อนทำงานเช่นแว่นตาเซฟตี้และถุงมือ
เริ่มจาก: เปิดเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งให้ทำงานตั้งอุณภูมิต่ำสุดเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา หลังจากนั้นทำขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. คลายเกลียวฝาครอบสีดำ (ด้านใหญ่) ของน้ำยาอุดรอยรั่วออกและขันเข้าให้แน่นกับชุดหัวฉีดสำหรับเติม
2. จับหลอดให้ตั้งตรงแล้วคลายเกลียวฝาครอบเล็กๆออก ต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับหลอดน้ำยาใส่ข้อต่อไล่อากาศเข้าที่ปลาย
3. หมุนด้ามจับจนกระทั่งมีน้ำยาออกมาเล็กน้อยและฟองอากาศหมดซึ่งพร้อมใช้งาน ถอดอะแดปเตอร์ตัวไล่อากาศออก
4. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตบริการด้านแรงดันต่ำ หมุนด้ามจับฉีดน้ำยาเข้าไปในระบบจนหมด
5. ถอดชุดเติมน้ำยาออกและปล่อยให้ระบบทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำยาทำงานไหลเวียนทั่วทั้งระบบ



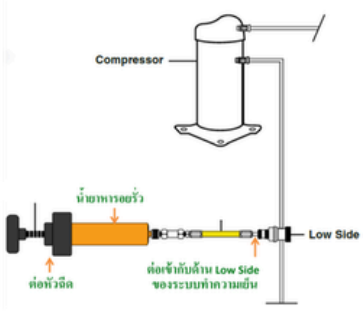



ข้อดีเป็นการบำรุงรักษาและป้องกันเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันหรือในอนาคตน้ำยาจะยังทำงานเพราะน้ำยาจะไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นออก ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด
11/129-132 หมู่ 5 คลอง 2 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร 0-2995-4461-4 Line: @APL-ASIA WWW.APL-ASIA.COM