



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Mini Orange®

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

มินิปั๊มที่ขายดีที่สุดในโลกที่มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม



ปริมาณการไหลสูงสุด 12 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 10 เมตร (อัตราการไหล 6 ลิตร/ชั่วโมง)



ระดับเสียง 21dB(A)

คุณสมบัติ

- มีอ่างเก็บน้ำรองได้น้ำ
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ


ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 16kW / 54,000 Btu/h
- ใช้กับระบบท่อส่งความเย็น, แบบตั้งพื้น, แบบเปลือย และแบบแยกส่วนผนังสูง


✓ เหมาะสำหรับ... ออฟฟิศ, โรงงาน, โรงแรม, บ้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ




0.25 kg

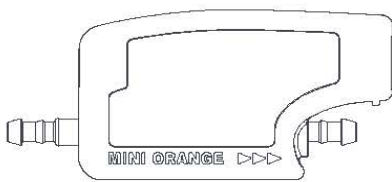


116mm



39mm



80mm

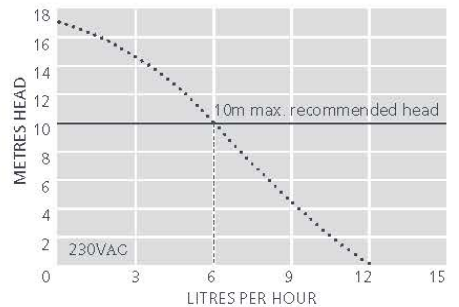

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	12L/h @0head
แรงส่งน้ำสูงสุด	10m
ระยะห่างของบิม	2m
ระดับเสียง@1m	21dB
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance <input type="checkbox"/>
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	16kW/54,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำด้านออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

รหัสสินค้า

Mini Orange FP2212

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5100
4.3m Mini/Maxi Orange Extension Kit	FP2940

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมบิม

Mini Orange pump • 1.5m Plug & play power cable • Reservoir • Reservoir lid with 1.5m sensor cable • Submersible reservoir • Anti siphon device • Float & filter • 1.5m Suction tube 6mm ID • 220mm Orange inlet hose 14mm ID • 150mm Vinyl breather tube 6mm ID • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com
 ▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com

Page 7