



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



silent+ MINI ORANGE

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ปั๊มน้ำขนาดเล็กที่ 1 ของโลกเงียบที่สุดในระดับเดียวกัน
คุณสมบัติมีหลอดป้องกันลดการสั่นสะเทือนและเสียง
มีขายึด, ปั๊ม Silent+ Mini Orange มีเสียงที่เงียบที่สุด



ปริมาณการไหลสูงสุด 12 ลิตร/ชั่วโมง



แรงส่งน้ำสูงสุดที่แนะนำ 10 เมตร
(อัตราการไหล 6 ลิตร/ชั่วโมง)



ระดับเสียง 19dB(A)



คุณสมบัติ

- เงียบสุดในประเภเดียวกัน
- มีอ่างเก็บน้ำอันที่ 2 สำหรับวางในถาดน้ำทิ้ง
- มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 16kW / 54,000Btu/h
- ท่อส่งความเย็น; แบบตั้งพื้นและแบบเปลือย; แบบแยกส่วนติดตั้ง

0.25 kg

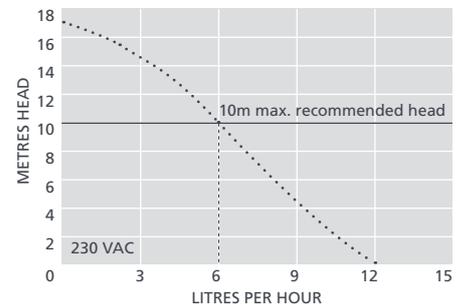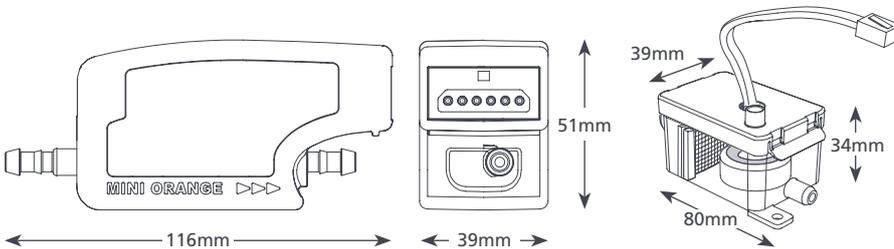

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	12L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	10m
ระยะห่างของปั๊ม	2m
ระดับเสียง@1m	19dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	16kW/54,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำดันออก	6mm ID
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

รหัสสินค้า

Silent+ Mini Orange FP3313

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 1/4" (6mm)	AX5100
Inline Filter 16mm	FP2640
4.3m Mini/Maxi Orange Extension Kit	FP2940

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Silent+ Mini Orange pump • 1.5m Plug & play power cable • Acoustic damper and 1m orange discharge tube with connector • Anti vibration bracket • Reservoir • Reservoir lid with 1.5m sensor cable • Submersible reservoir • Anti siphon device • Float & filter • 1.5m Suction tube 6mm ID • 220mm Orange inlet hose 14mm ID • 150mm Vinyl breather tube 6mm ID • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com

Page 3