

Mini Blanc

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

Mini Blanc ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะสมรวดเร็วสำหรับการติดตั้ง ติดตั้งได้โดยผู้เชี่ยวชาญสะดวกต่อการเข้าถึง และง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต



ปริมาณการไหลสูงสุด 12 ลิตร/ชั่วโมง



แรงสูงสุดที่แนะนำ 10 เมตร (อัตราการไหล 4 ลิตร/ชั่วโมง)





ระดับเสียง 21dB (A)

คุณสมบัติ


- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ปุ่มมี
- ปุ่มขนาดกะทัดรัด
- อ่างเก็บน้ำถอดล้างได้ง่าย
- ปุ่มทำงานเงียบ

ความเหมาะสม

- ใช้ได้กับขนาดสูงถึง 16kW / 54,000Btu/h
 - ใช้กับระบบแอร์แบบแยกส่วนผนังสูง
- เหมาะสำหรับ... แอร์บ้าน, โรงงาน, โรงแรม, ออฟฟิศ ง่ายต่อการดูแลรักษา

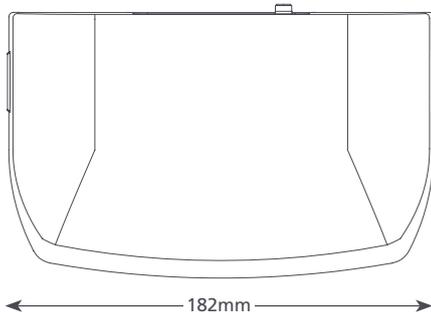


0.46 kg

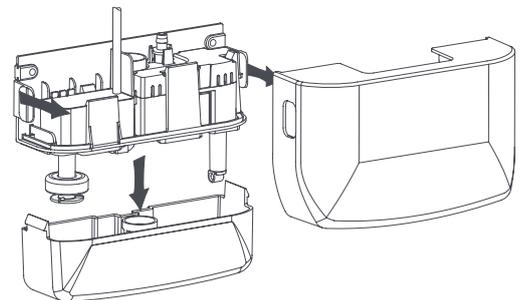

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	12L/h @ 0 head
แรงส่งน้ำสูงสุด	10m
ความจุถัง	0.24L
ระดับเสียง@1m.	21dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC.0.11A, 19W, 50/60Hz
การทำงาน	Non continuous
ประเภท	II appliance <input type="checkbox"/>
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	16kW / 54,000Btu/h
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	20mm in, 6mm out
IP Protection	IP21
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	✓
Self priming	✓

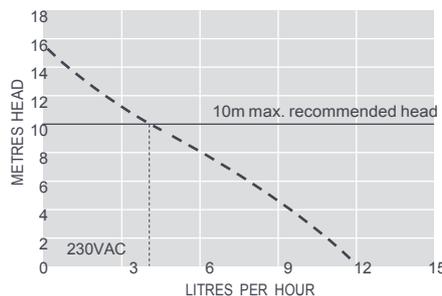

รหัสสินค้า

Mini Blanc (Europe) FP1080/2

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Mini Blanc Ivory Cover	FP1037

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Mini Blanc pump (including hard wired 1.5m power cable) • Anti siphon device • Drain connector kit • Fixing kit • Install manual

📖 ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

▶ ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com