



เครื่องปรับอากาศ



เครื่องทำความเย็น



เครื่องทำความร้อน



Low Profile ERRP

ปั๊มกำจัดน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็น

ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้พอดีกับภายใต้ตู้เครื่องทำความเย็น
ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) ทำจากพลาสติก
ที่มีน้ำหนักเบา, ช่วยในการกำจัดน้ำจากการละลายของน้ำออกไป



ปริมาณการไหลสูงสุด 190 ลิตร/ชั่วโมง




แรงดันน้ำสูงสุดที่แนะนำ 21 เมตร
(อัตราการไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบา & บาง
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- มีตัวกรองจับของหล่น
- เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย


ความเหมาะสม

- ปั๊มสำหรับเครื่องทำความเย็น,
ตู้เย็น, ตู้แช่เย็น, ตู้แช่แข็ง
- แบบช่องเดียว และหลายช่อง

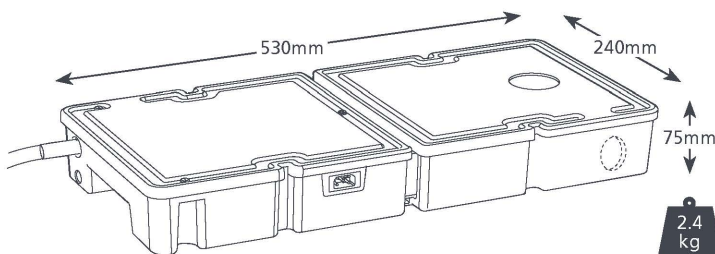

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงสุด	190L/h @ 0 head
แรงดันน้ำสูงสุด	21m
ความจุถัง	3.5L
ระดับเสียง@1m	60dB(A)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230VAC, 0.2A, 50/60Hz
การทำงาน	Non Continuous
ประเภท	I appliance
ใช้ได้กับยูนิตสูงสุด	n/a
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	40°C / 104°F
ท่อน้ำเข้า/ออก	50mm in, 10mm out
IP Protection	IP24
หน้าคอนแทค	3.0A Normally closed
Thermal protection	✓
Fully potted	n/a
Self priming	n/a

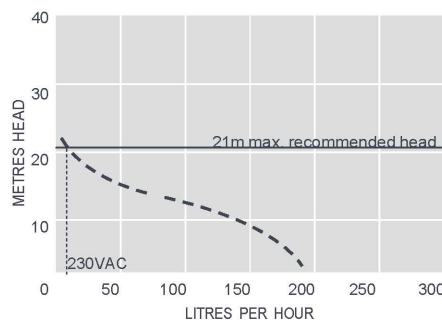

รหัสสินค้า

Low Profile ERRP – top inlet	FP2597
Low Profile ERRP – side inlet	FP2805

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	รหัสสินค้า
1 Amp Fuse	FP2620
Tube To Soil Stack Adaptor	FP2038
Vinyl Tube Braided 3/8" (10mm)	AX5101
Stay Clean Strips	FP1248

Xtra สำหรับอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ
ดูได้ที่ Aspen Xtra range

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องพร้อมปั๊ม

Low Profile ERRP pump • 2m Plug & play power cable • 1 1/2" BSP connector (for 40mm ID waste pipe) • Install manual

ดาวน์โหลดคู่มือที่ www.aspenpumps.com

ดูวิดีโอการติดตั้งที่ www.aspenpumps.com



www.apl-asia.com

02-995-4461-3

sales@apl-asia.com Page 24