
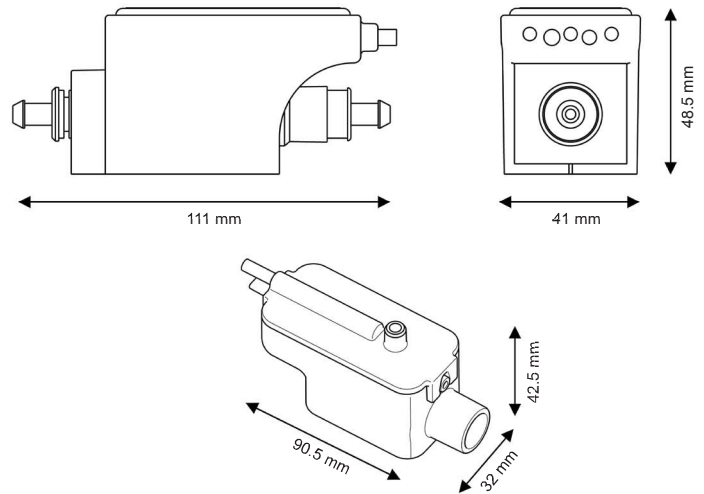


MAXI ECO FLOWATCH®

SICCOM

Maxi solenoid pump, compact and powerful, for the condensate removal of air conditioners up to 30kW / 100 000BTU.

Ref: DE40LCC300

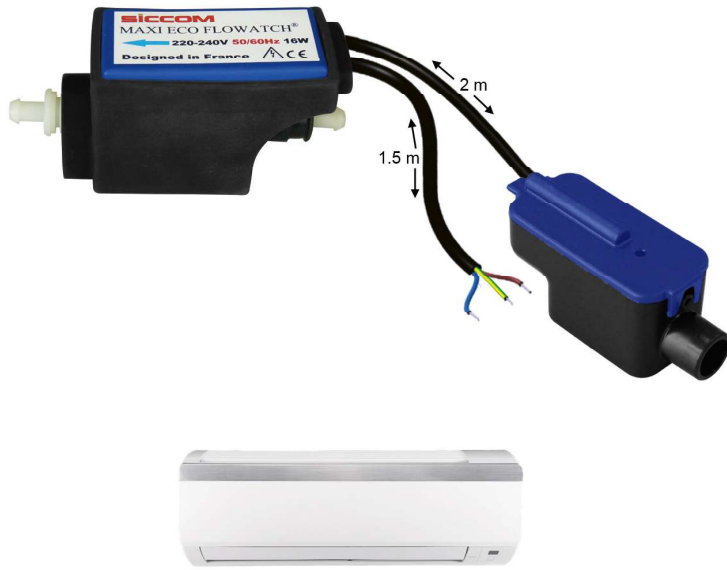

ขนาดสายยาง

Hose diameter

Suction : 6/9 mm - not supplied

ทางเข้า: 6/9 mm - ไม่มีมาในกล่อง

Discharge : 6/9 mm - not supplied

ทางออก: 6/9 mm - ไม่มีมาในกล่อง

BENEFITS ประโยชน์ที่ได้



Silent เงียบ

The only pump of the world to offer such a flowrate with such a low noise.

ปั๊มตัวเดียวในโลกที่ให้อัตราการไหลพร้อมเสียงรบกวนต่ำ



High efficiency ประสิทธิภาพสูง

Flowrate 40 l/h อัตราไหล 40 ลิตร/ชม.

Discharge head 10 m แรงส่งน้ำถึง 10 เมตร



Removable reservoir อ่างเก็บน้ำที่ถอดออกได้

Can be easily unclipped in order to clean the reservoir and the float.

สามารถถอดได้ง่ายเพื่อทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำและลูกลอย



Integrated filter ตัวกรองแบบรวม

Plastic filter integrated to the reservoir. It prevents big impurities to damage the pump.

ตัวกรองพลาสติกรวมอยู่ในอ่างเก็บน้ำ

ป้องกันสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ที่จะทำให้ปั๊มเสียหาย



Accessories included รวมอุปกรณ์เสริม

All necessary accessories are included in the box. อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นทั้งหมดรวมอยู่ในกล่อง



Compact pump ปั๊มขนาดกะทัดรัด

Very small, pump and reservoir are easy to install. ปั๊มและอ่างเก็บน้ำมีขนาดเล็กมาก ง่ายต่อการติดตั้ง



CONTENTS ในกล่อง

Pump - Reservoir - Double-side adhesive for reservoir fixing - Inlet tube - 3 clamps

ข้อมูลจำเพาะ

SPECIFICATIONS

Flowrate max อัตราการไหลสูงสุด	40 l/h
Suction head max ระยะห่างของปั๊ม	2 m
Discharge head แรงส่งน้ำสูงสุด	10 m
Electrical power กำลังไฟฟ้าวัตต์	16W
Voltage แหล่งพลังงานไฟฟ้า	220-240V 50/60Hz
Alarm* หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเปิด-ปิดปกติ	No alarm
Noise level** ระดับเสียง@1m	
Protection rating การป้องกัน	IP20
Thermal protection ป้องกันความร้อน	Yes
Operating cycle*** การทำงานต่อเนื่อง	100%
Power cable สายไฟ	1.5 m
Dimensions ขนาดปั๊ม/ขนาดอ่างรับน้ำ	111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm


* Alarm option available on request.

** Notation from 1 wave (≤ 20 dBA) to 6 waves (> 45 dBA)

*** The pump is able to run 100% of the time if necessary.

FLOWRATE

อัตราการไหลสูงสุด

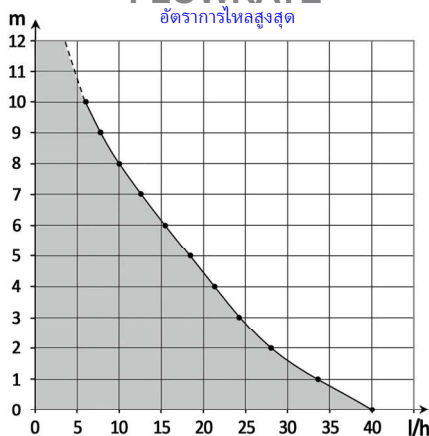

Authorized Distributor

APL ASIA CO., LTD.

11/129-132 Moo.5 Lam Lukka Rd., T.Kookut, A.Lam Lukka, Pathumthani 12130 Thailand.

TEL. 0-2995-4461-3, FAX. 0-2995-4464

www.apl-asia.com

EMAIL : sales@apl-asia.com

LINE@ : @APL-ASIA